

 La trituradora de tractor Munich está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 10 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo trasero para la regulación de altura y enganche por ambos lados. Desplazamiento hidráulico para adaptación al terreno.

 The Munich mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 10cm in diameter. Low power absorption. Rear roller for height adjustment and coupling on both sides. Hydraulic offsetting for adaptation to the terrain.

 Le broyeur Munich pour tracteur est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 10 cm de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau arrière pour réglage de hauteur et attelage de chaque côté. Déportation hydraulique pour s'adapter au terrain.

 Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Munich, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 10 cm Durchmesser. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze hinten zur Höheneinstellung und Kupplung auf beiden Seiten. Hydraulisch verfahrbar, zur Anpassung ans Gelände.

# TRITURADORAS AGRÍCOLAS

AGRICULTURAL MULCHERS / BROYEUR AGRICOLE / LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER UND MÄHMASCHINEN

trituradoras  
**picursa**



trituradoras

**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700  
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77  
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

**TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)


e-mail: [trituradoras@picursa.com](mailto:trituradoras@picursa.com)  
[www.picursa.com](http://www.picursa.com)  
[www.youtube.com/TrituradorasPicursa](http://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




# MUNICH




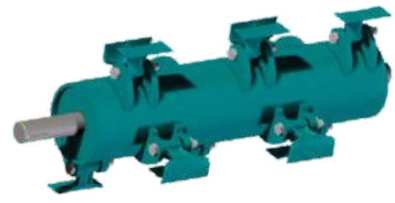

ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA  
SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION  
ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE  
OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



DIAMETRO EJE Ø 60 mm.  
AXLE DIAMETER Ø 60 mm.  
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.  
ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.



TIPO MARTILLO  
HAMMER TYPES  
TYPE DE MARTEAU  
HAMMERTYP



RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS  
ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS  
ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX  
ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

## TRITURADORA DE TRACTOR MUNICH

modelo/model/modèle/modell T-MNCH-5

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Martillos Hammers / Marteaux Hammer	Correas V-belts / Courroies Gürtel	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
1600	1860	900	16	3	50-70	550-1000	1"3/8 Z-6
1800	2060	920	16	3	60-80	550-1000	1"3/8 Z-6
2000	2260	960	20	4	70-90	550-1000	1"3/8 Z-6
2300	2560	1010	20	4	70-100	550-1000	1"3/8 Z-6
2600	2860	1130	24	5	80-100	550-1000	1"3/8 Z-6
2700	2960	1240	28	5	90-110	550-1000	1"3/8 Z-6
2800	3060	1300	30	5	100-120	550-1000	1"3/8 Z-6
3000	3260	1420	30	5	110-140	550-1000	1"3/8 Z-6



Ø 100 mm.



- DOBLE CHASIS.
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO.
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR.
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN INCLUIDA.
- GRUPO REVERSIBLE INCLUIDO




- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HAMMER WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- TRANSMISSION INCLUDED
- REVERSIBLE GROUP INCLUDED



- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION INCLUSE
- GROUPE RÉVERSIBLE INCLUSE



- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HAMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE
- EINSCHLIESSLICH REVERSIBLE RADGRUPPE



Ancho de trabajo / Working width Largeur de travail / Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1600	580	1050
1800	780	1250
2000	980	1450
2300	1280	1750
2600	1430	1930
2700	1480	1980
2800	1580	2080
3000	1680	2180

### ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRES  
DUST-GUARD SET FOR WIRES  
ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL  
DE FER  
SATZ STAUBMANTEL FÜR DRÄHTE



RASCADOR DEL RULO TRASERO  
REAR-ROLLER SCRAPER  
RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE  
ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



JUEGO DE CADENAS DELANTERAS  
FRONT CHAIN SET  
ENSEMBLE CHAÎNES AVANT  
KETTENSATZ VORNE



PÚAS RETENEDORAS  
RETAINER SPIKES  
GRIFFES DE RETENUE  
HALTEZINKEN

