



La trituradora de olivo ALIRAMAS ENERGY 5000 está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... así como la recogida de poda en entornos urbanos. La trituradora está diseñada para triturar en el sentido de la marcha del tractor, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora de la cual pasan una vez triturado el material a su propia tolva de 5 m³, que una vez llena bascula hidráulicamente sobre remolque. La trituradora de olivo ALIRAMAS ENERGY 5000 es ideal para el agricultor más exigente y con gran cantidad de terreno, ya que su rotor de 400 mm de diámetro y seis filas de martillos realiza un trabajo muy profesional en un tiempo menor. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



The Branch mulcher aliramas energy 5000, is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive, and those found in urban areas. The mulcher is designed to operate with the tractor in forward drive, and has a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. The material is then sent to an incorporated 5m³ hopper which, when full, is lifted hydraulically for emptying into an accompanying trailer. This model is ideal for the most demanding farmers with large acreages, as its 400mm diameter rotor and six rows of hammers achieves a very professional result in a short time. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.



Le broyeur ALIRAMAS ENERGY 5000 est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. ainsi que pour le ramassage de branches en milieux urbains. Le broyeur est conçu pour broyer dans le sens de la marche du tracteur, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches vers la cavité de broyage, et dont le broyat passe ensuite dans la trémie de 5 m³, une fois remplie, bascule hydrauliquement dans la remorque. Ce modèle est idéal pour les agriculteurs exigeants ayant de grandes surfaces, car son rotor de 400 mm de diamètre à six rangées de marteaux réalise un travail très efficace. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.



Der Mulcher ALIRAMAS ENERGY 5000 dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ästen, die beim Beschnitt entfernt werden, von Mandel-, Citrusfrucht- und Olivenbäumen, sowie zum Aufsammeln von Beschnittresten in städtischen Umgebungen. Der Mulcher zerkleinert in Fahrtrichtung des Traktors, mit doppelter Pick-up-Zuführung, mit der die Zweige zur Mulcheroffnung geleitet werden. Nach der Zerkleinerung wird das Material in den eigenen 5000 Liter-Trichter gegeben und sobald dieser voll ist, hydraulisch auf einen Anhänger gekippt. Dieses Modell ist ideal für anspruchsvolle Landwirte mit viel Land, denn er besitzt einen Rotor mit 400 mm Durchmesser sowie sechs Schlegelreihen, die in kurzer Zeit sehr professionelle Arbeit leisten. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

TRITURADORAS DE RAMAS

BRANCH MULCHERS / BROYEUR POUR BRANCHES / MULCHER FÜR DEN WEIN-UND OBSTBAU

trituradoras

picursa



trituradoras


TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)


e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TrituradorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

ALIRAMAS
ENERGY 5000

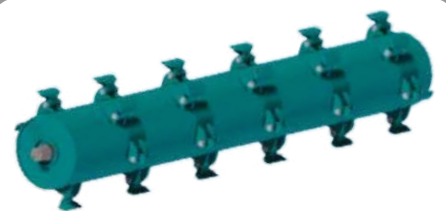


ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
 SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
 ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN HÄMMERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

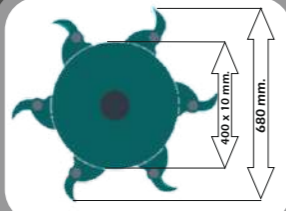

DIAMETRO EJE Ø 75 mm.
 AXLE DIAMETER Ø 75 mm.
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 75 mm.
 ACHSDURCHMESSER Ø 75 mm.



TIPO MARTILLO
 HAMMER TYPES
TYPE DE MARTEAU
 HÄMMERTYP

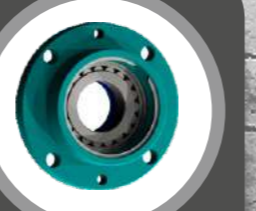

RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
 ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
 ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



- 6 FILAS DE MARTILLOS.
- DOBLE CHASSIS.
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO.
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR.
- SISTEMA DE ENGANCHE OSCILANTE.
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE Y NUDO HOMOCINÉTICO INCLUIDA.
- HOMOLOGADA PARA CIRCULAR POR CARRETERA.



- 6 ROWS OF HAMMERS
- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- SWINGING HITCH SYSTEM
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
- CONSTANT-VELOCITY JOINT INCLUDED
- AUTHORISED FOR ROAD USE



- 6 RANGÉES DE MARTEAUX
- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME DE CROCHET OSCILLANT
- VIS DES MARTEUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE ET NOUÉD HOMOCINÉTIQUE INCLUSE
- HOMOLOGUÉ POUR CIRCULATION SUR ROUTE



- 6 HAMMERREIHEN
- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SELBST EINSTELLENDEN KUPPLUNGSSYSTEM
- HÄMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD UND EINSCHLIESSLICH HOMOKINETISCHEM GELENK
- FÜR STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN



Ø 150 mm.

Modelo	Ancho / Alto / Largo	Capacidad Tolva
Model	Width/Height/Length	Catcher capacity
Modèle	Largueur/haute/long	Capacité du le trémie
Modell	Breite / Körpergröße / fonds	Kapazität
Biomasa 5000		
T-OLR-C5-1800	2300 / 3100 / 4800	4,5 m ³
T-OLR-C5-2000	2500 / 3100 / 4800	5 m ³



ACCESORIOS OPCIONALES/OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS/OPTIONALES ZUBEHÖR



PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
 PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
 PLUS FREIE RADGRUPPE



REGULADOR DE CAUDAL
 FLOW ADJUSTER
RÉGULATEUR DE DÉBIT
 DURCHFLOSSREGLER



HOMOLOGADA PARA CIRCULAR POR CARRETERA
 AUTHORISED FOR ROAD USE
HOMOLOGÉ POUR CIRCULATION SUR ROUTE
 FÜR STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN

TRITURADORA ALIRAMAS ENERGY 5000

modelo/model/modèle/modell T-ALI-C5							
Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	Correas	HP (indicativo)	R.P.M.	EJE
Working width / Largeur de travail	Total width / Largeur totale	Weight kg / Poids (kg.)	Hammers / Marteaux	V-belts / Courroies	HP (indicative) / Ch (indicatif)	R.P.M. / Tr/min	SHAFT / AXE
Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Gewicht Kg.	Hammer	Gürtel	PS (Richtwert)	U/min	ACHSE
1800	2300	3150	16	5	140-160	1000	1"3/4 Z-6
2000	2500	3500	20	5	150-170	1000	1"3/4 Z-6