

La arrancadora trituradora de matas de algodón Picursa está especialmente diseñada para realizar las funciones de arrancado de la mata del terreno y triturado de la misma en una sola pasada. Existen dos versiones de la máquina, una para 2 hileras y otra para 4 hileras, también se fabrican en dos anchos de surco, 75 y 90. Diseñada para reducir al máximo el tiempo de preparación del terreno. Construcción muy sólida y robusta.

The Picursa cotton plant stripper-crusher is especially designed for performing the functions of stripping of the cotton plant from the land and crushing it in a single pass. There are two versions of the machine, one is for 2 rows and the other is for 4 rows; they are also manufactured in two row widths, 75 and 90. Designed to reduce the land preparation time as much as possible. Very solid, robust construction.

L'arracheuse-broyeuse de plants de coton Picursa est spécialement conçue pour réaliser les fonctions d'arrachage de la végétation du terrain et de son broyage en une seule opération. Il existe deux versions de la machine, une pour 2 rangées et une autre pour 4 rangées, et elles sont fabriquées en deux largeurs de sillon, 75 et 90. La machine a été conçue pour réduire au maximum le temps de préparation du terrain. Faible absorption de puissance. Construction très solide et robuste.

Der Rodemulcher für Baumwollsträucher von Picursa ist speziell für die Rodung von Sträuchern im Gelände und dem Häckseln in einem Arbeitsgang ausgelegt. Es sind zwei Versionen der Maschine erhältlich, eine mit 2 Reihen und eine weitere mit 4 Reihen, darüber hinaus werden zwei Furchenbreiten, 75 und 90, gefertigt. Für eine maximale Reduzierung der Vorbereitungszeit im Gelände. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.



trituradoras

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TrituradorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler


TRITURADORAS AGRÍCOLAS

AGRICULTURAL MULCHERS / BROYEUR AGRICOLE / LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER UND MÄHMASCHINEN


trituradoras
picursa



COTTON CRUSH

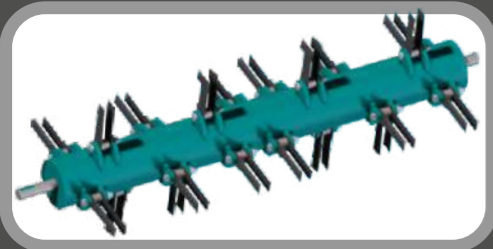


ROTOR CUCHILLAS OSCILANTES CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL.
 BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
 SWINGING BLADES ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
ROTOR MONTÉ AVEC DES COUTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUCION SPÉCIALE. ABSORPTION DE PUISSANCE
 OSZILLIRENDER MESSERN MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME



DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
 AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
 ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.



TIPO CUCHILLA
 BLADE TYPES
TYPE DE COUTEAU
 MESSERTYP



RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
 ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
 ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

TRITURADORA COTTON-CRUSH

COTTON-CRUSH 2H								
Modelo Model / Modèle Modell	Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Cuchillas Blade / Marteaux Messern	Correas V-belts / Courroies Gürtel	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
AT-CC-2H-750	1213	1685	1340	20	4	90-120	1000	1"3/8 Z-6
AT-CC-2H-900	1528	2000	1490	28	4	90-140	1000	1"3/8 Z-6
COTTON-CRUSH 4H								
Modelo Model / Modèle Modell	Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Cuchillas Blade / Marteaux Messern	Correas V-belts / Courroies Gürtel	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
AT-CC-4H-750	2714	3190	1950	56	5	120-180	1000	1"3/8 Z-6
AT-CC-4H-900	3238	3715	2145	60	5	130-200	1000	1"3/8 Z-6



- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR.
 - CUCHILLAS RECTAS.
 - TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS EN ACERO 12.9
 - PEINE TRITURADO FINO.
 - ALETAS DIRECCIONALES.
 - TRANSMISIÓN INCLUIDA.

- STEEL BEARING SHELLS
 - V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
 - STRAIGHT BLADES
 - BLADES SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
 - FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
 - TRANSMISSION INCLUDED

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
 - COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
 - COUTEAUX DROITS
 - VIS DES COUTEAUX EN ACIER 12.9
 - ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
 - TRANSMISSION INCLUSE

- LÄGERGEHÄUSE AUS STAHL
 - KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
 - GERADE MESSER
 - SCHRAUBEN DER MESSER AUS STAHL 12.9
 - STARRE DREHENDE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
 - EINSCHLIESSLICH GETRIEBE

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
 FREE WHEEL TRANSMISSION
TRANSMISSION À ROUE LIBRE
 GETRIEBE MIT FREIEM RAD