



VEGA MAX III

TRITURADORA DE BRAZO VEGA MAX III

CARACTERÍSTICAS	VEGA MAX III 50	VEGA MAX III 50 S	VEGA MAX III 55	VEGA MAX III 55 S
Longitud Brazo	5		5,5	
Tipo Maquina	Brazo giro 120°	Brazo adelantado	Brazo giro 120°	Brazo adelantado
Potencia Rotor CV	51		51	
Ancho de Corte	1200		1200	
Correas trapezoidales	3		3	
Sistema Proteccion	Hidráulico ante obstáculo		Hidráulico ante obstáculo	
Nº de cuchillas	60/30		60/30	
R.P.M	540		540	
Peso	1360 kg		1440 kg	



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

youtube.com/TrituradorasPicursa

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




VEGA MAX III



PUBLIC WORKS EQUIPMENT
BROYEUR POUR TRAVAUX PUBLICS
MULCHER FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN


TRITURADORA
OBRAS PÚBLICAS



Ø 45 mm.



Cat. II



Conjunto bien equilibrado

120 x 120 de 8 mm. de espesor



100 x 100 de 8 mm. de espesor

Diseño robusto

BRAZO

- Pletinas de anclaje de 30 mm. de espesor
- Ejes Ø 35 mm. en acero de alta resistencia
- Acabados de soldadura en cruz

BASTIDOR


- Robusto, de 20 mm. de espesor más refuerzos en acero de alto límite elástico
- Ejes Ø 50 mm en acero de HR (alta resistencia)
- Pivote próximo al enganche

LA PREOCUPACIÓN DEL DETALLE

- Luces LED integradas en el bloque
- Pies ajustables

protección de los elementos rígidos

Articulaciones protegidas con manguitos alveolados y engrasados

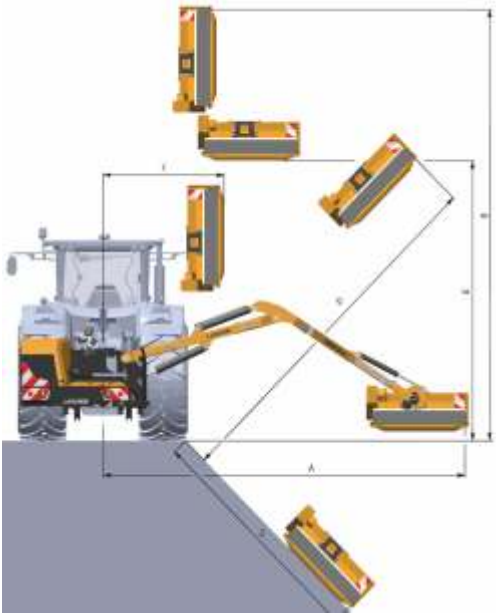

	Vega Max III 50 / 50 S	Vega Max III 55 / 55 S
Alcance horizontal A (m)	5,00	5,50
Alcance vertical B (m)	5,70	6,30
Alcance zanja C (m)	3,25	3,60
Alcance talud D (m)	4,70	5,37
Altura sobre seto E (me)	3,80	4,20
Alcance flaco seto F (m)	1,45	1,45
Tipo de brazo y ángulo de barrido	Derecho o acodado de 800 mm. , 120°	
Seguridad ante obstáculo	Hidráulico ante obstáculo	
Angulo de rotación del grupo	230°	230°
Peso (kg)	1360	1440
Potencia de tractor mínima aconsejada (cv)	70	70
Peso de tractor mínimo aconsejado (kg)	3500	3500


ES

UN TRABAJO DE CALIDAD A LA ALTURA DE LOS MÁS EXIGENTES

La segadora desbrozadora de brazo Véga Max III ha sido diseñada para realizar tareas de desbrozado, siega y poda. Dimensionada para desplegar toda su potencia, incluso en intervenciones difíciles y complejas. ¡Más de 800 horas de uso anual!

- BRAZO DERECHO CON ÁNGULO DE BARRIDO DE 120°
- POTENCIA ROTOR DE 51 CV
- TOMA DE FUERZA DE 540 R.P.M
- REFRIGERADOR HIDRÁULICO
- SISTEMA DE RETORNO HIDRÁULICO ANTE OBSTÁCULO
- GRUPO DE TRITURADO 1,2 M ROTOR HIERBA CUCHILLAS EN Y
- ARRASTRE INDIRECTO MEDIANTE 3 CORREAS TRAPEZOIDALES
- MANDO ROTOR ELÉCTRICO
- RODILLO PALPADOR Ø 140 MM CONECTORES DESMONTABLES
- MONOMANDO 2 FUNCIONES ELÉCTRICAS PROPORCIONALES (EP)
- CORTE DE SUSTENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTADOR HORARIO
- ACOPLE ESTÁNDAR (2 TENSOES, PLATINA EN TRACTOR)



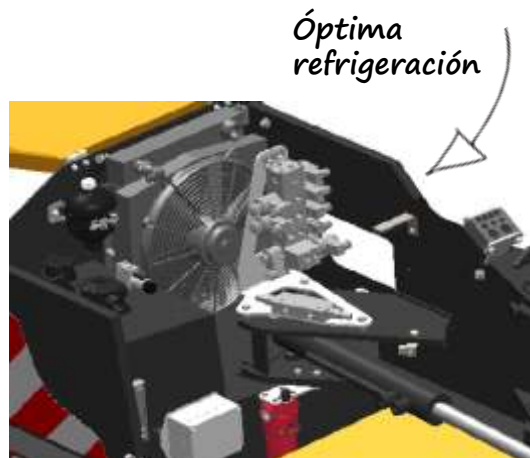

REFRIGERADOR

- 16 Kw
- Posicionado a la izquierda protegido de proyecciones
- Puerta con bisagras, facilidad de mantenimiento

Cambio de aceite cada 1 500 h



Refrigerador protegido

Potencia y eficacia



HIDRÁULICA ROTOR

- Circuito hidráulico de centro abierto
- Bomba y motor de engranajes de hierro fundido


DISTRIBUIDORES

- Flexibilidad y fiabilidad
- Ajuste de velocidades
- Mandos de emergencia


DEPOSITO Y FILTRADO

- Capacidad 130 l
- Presurizado
- Filtros presión y retorno de 10 μ

Rodillo pro
 $\varnothing$ 160 mm en
opción

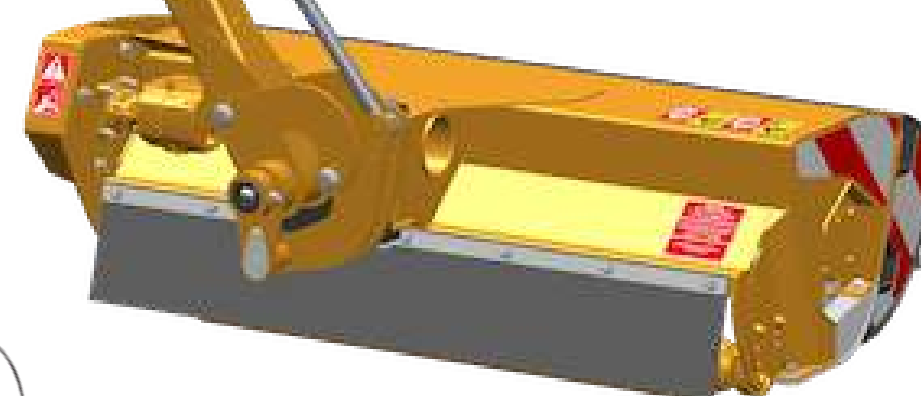

conectores
desmontables

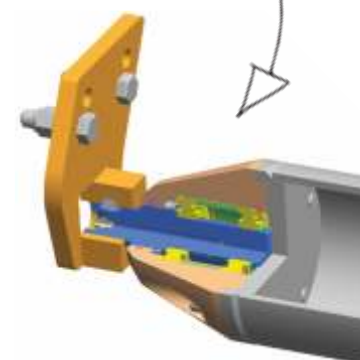

RODILLO PALPADOR

- $\varnothing$ 140 mm y 7 mm de espesor
- Dos rodamiento de bolas
- Conjunto mecanizado para una perfecta concentricidad



30%+
POTENCIA



EL GRUPO DE TRITURADO


- estructura de doble chapa 2 x 4 mm. en acero de alto límite elástico
- Refuerzo lateral de 6mm. + refuerzo de 8 mm. de espesor
- Carcasa robusta de protección de la polea 4 mm. + refuerzo 6 mm.
- Correa tubular resistente a golpes
- Patines de acero antiabrasión HDX

ARRASTRE INDIRECTO DEL ROTOR

- 3 correas dentadas THP (muy alta eficacia)
- 1 correa dentada ancha THP (en opción)

ROTOR

- Diseño del rotor helicoidal
- Tubo y bridas mecanizados para una perfecta concentricidad y resistencia

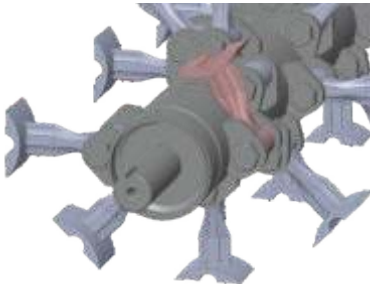

ángulo de rotación de 230°

Anchura de corte 1,20 m

RODAMIENTOS DEL ROTOR


- Rodamientos en doble hilera de rodillos
- Deflector antiembobinado
- Alta capacidad de sellado (doble junta + junta de fieltro)



Rotor HIERBA (estándar)



Rotor desbrozadora (en opción)

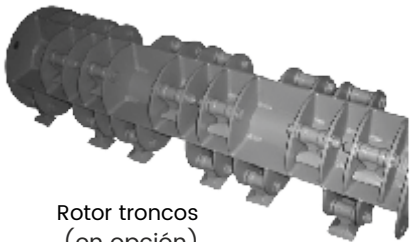

Rotor troncos (en opción)

Rotor	HIERBA	DESBROZADO	TRONCOS
Aplicación	Hierba, siega	Siega, desbrozado	Gran desbrozado, trabajo intenso
Capacidad de triturado (cm)	Ø4	Ø8	Ø15
Anchura de corte (m)	1,20	1,20	1,20
Diámetro de trabajo (mm)	410	410	410
Velocidad lineal de las herramientas (m/s)	72	72	72
Tipo de herramienta	Cuchillas en Y de 9 mm / Mayales	Cuchillas en Y / Martillos 1 kg.	Martillos de 360°
Número de herramientas	60 / 30	54 / 28	24
Diseño	Tubo Ø125 mm, 10mm de espesor		Rotor caja Hardox
Diámetro del árbol (mm)	45	45	45

LOS APEROS



▪ Cuchillas rotor hierba (estándar)



▪ Rotor helicoidal



▪ Rotor troncos



▪ Podadora



▪ Discos



▪ Mayales

LOS ACOPLEROS



- Acople estándar
- Pieza de acople a adaptar al tamaño del tractor (de serie)



- Acople de 3 puntos CUMA
- Incluye 3 tensores uso del 3º punto del tractor (en opción)



- Chasis de estabilización
- Se incluye adaptador al tractor (en opción)

MANDO

CONSOLA

Float y sustentación mediante mando eléctrico, contador horario, selección del sentido del rotor y activación del rotor eléctrico, parada de emergencia.

MONOMANDO ELÉCTRICO PROPORCIONAL

Especialmente ergonómico faculta para trabajar de forma eficaz. Dos acciones proporcionales: la flecha y el balancín. Todas las funciones se agrupan en un monomando para mayor confort (orientación del grupo, barido, float, etc.).



ACCESORIOS OPCIONALES



▪ SOPLADOR DE RESIDUOS BLOWER



▪ DISCO Y PODADORA



▪ SOPORTE DE SEÑALES