



Agricola

DESBROZADORA AGRICOLA DE CADENAS

CARACTERÍSTICAS	T-FC-FL-1200	T-FC-FL-1400	T-FC-FL-1600	T-FC-FL-1800	T-FC-FL-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1200	1400	1600	1800	2000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1280	1480	1680	1880	2080
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	320	360	400	440	480
Nº Cadenas Nº chaînes / N° chaînes Ketten	4	4	4	4	4
ØCadenas Ø Chaîne / Ø Chaines Ø Ketten	16	16	16	16	16
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	40-60	50-70	60-80	70-90	70-110
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

youtube.com/TrituradorasPicursa

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



Agricola




BRUSH CUTTER WITH CHAINS
GYROBROYEUR A CHAINES
KETTENMULCHER

DESBROZADORA
DE CADENAS




Ø 50 mm.




- PLATO DE CADENAS
- CHAIN PLATE
- PLATEAU À CHAÎNE
- KETTEPLATE



- GRUPO 30 HP - 60 HP.
- 30 HP - 60 HP GROUP.
- GROUPE 30 HP - 60 HP.
- GRUPPE 30 HP - 60 HP.

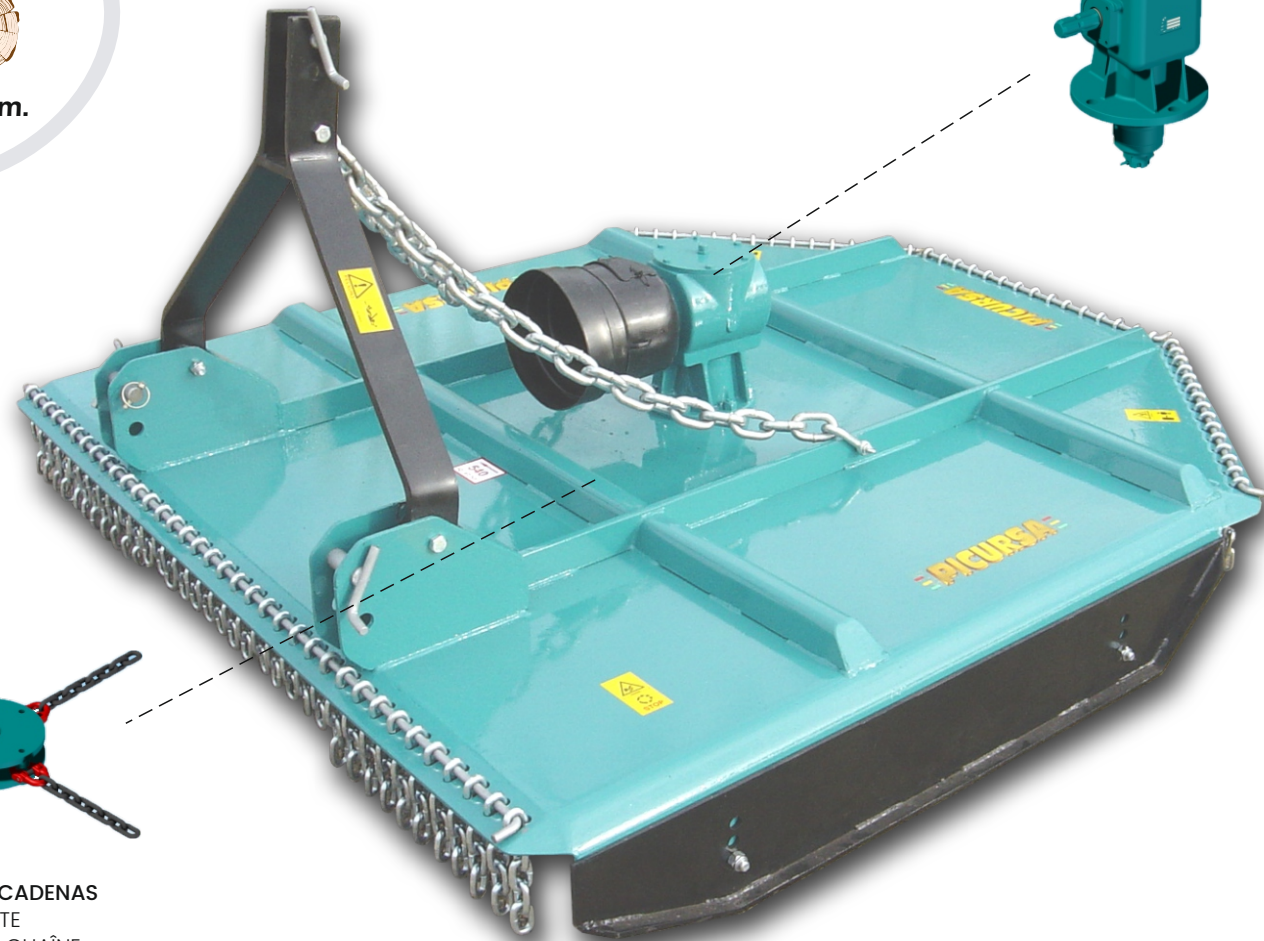

- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HTICH CHAIN
- ATTELAGE RAPIDE CHAÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE

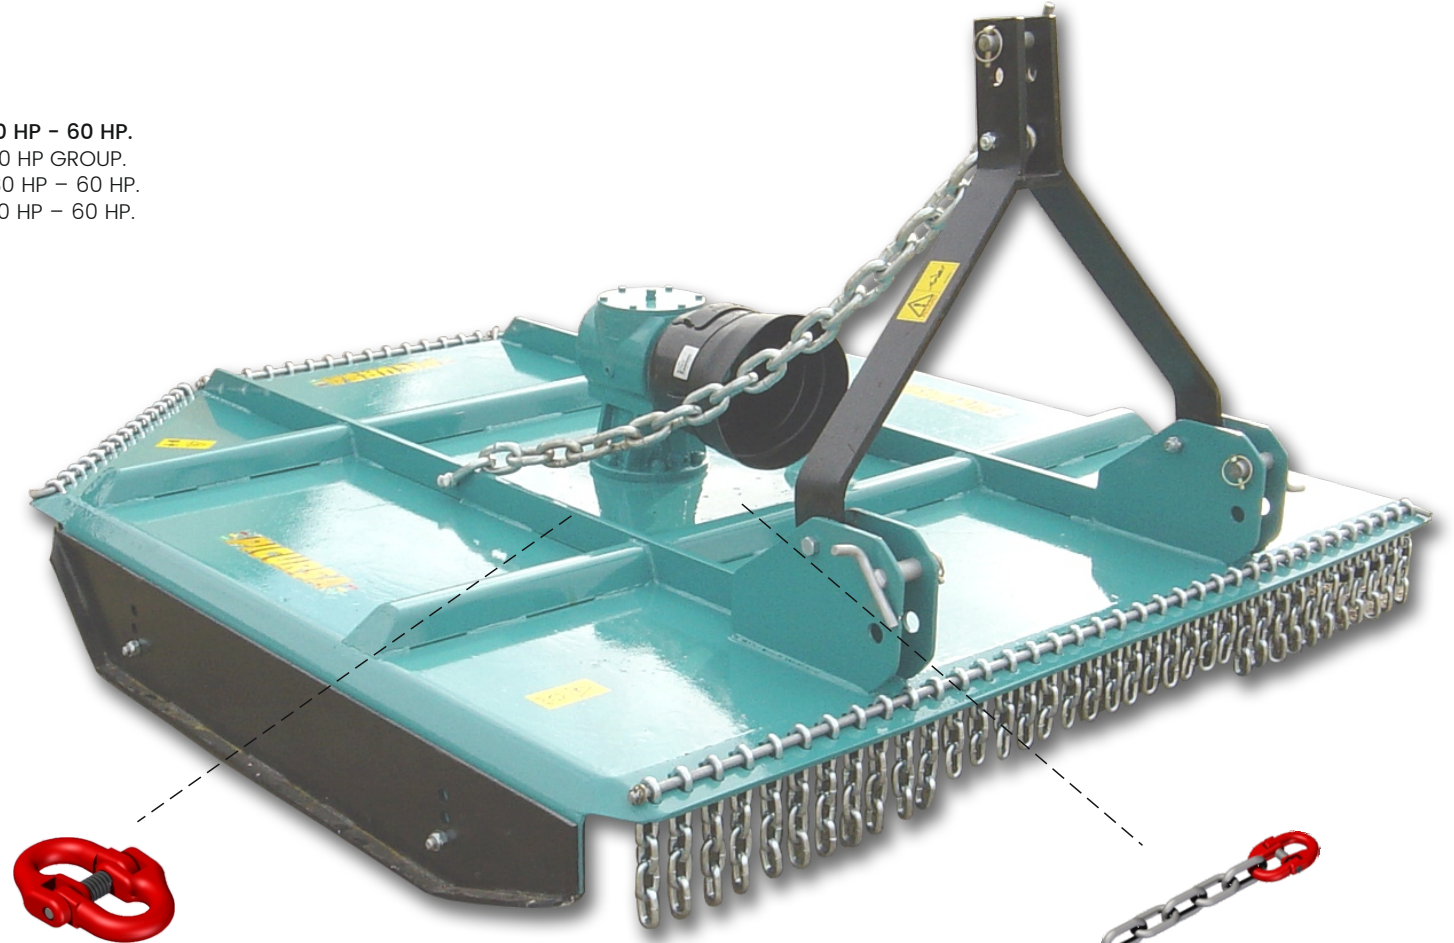


- CADENAS GR-8 Ø 16 mm.
- GR-8 Ø 16 mm. CHAINS
- CHAÎNES GR-8 Ø 16 mm.
- KETTE GR-8 Ø 16 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES OPTIONNELS


OPTIONALES ZUBEHÖR




- PLATO DE CUCHILLAS
- BLADE PLATE
- PLATEAU À COUTEAUX
- MESSERPLATE



- RUEDAS TRASERAS FIJAS
- FIXED REAR WHEELS
- ROUES ARRIÈRES FIXES
- HINTEN STARRE RÄDER



- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC MOVEMENT
- DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1800	1090	1090
2000	1290	1290

ES

La desbrozadora agrícola esta especialmente diseñada para el desbroce semi-forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para tractores de 40 a 110 cv. y con unos anchos de trabajo de 1200 a 2000 mm. Está equipada con grupo multiplicador de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 16 mm. de diámetro. Patines para la regulación de altura. Construcción sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 6 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- TIRO FLOTANTE CON CADENAS
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE DISCOS

EN

This agricultural brush cutter is specially designed for agricultural use in brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. It is designed for use with tractors from 40 to 110 HP and with working widths of between 1200mm and 2000mm. It is equipped with a high quality speed increasing gearbox and special 16mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Skid runners for height adjustment. Solid and sturdily built.

- THICKNESS OF PLATE 6 mm. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- FLOATING CUTTER WITH CHAINS
- FRICTION CLUTCH TRANSMISSION

FR

Le Gyrobroyeur agricole à chaînes est spécialement conçu pour le débroussaillage semi-forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux tracteurs de 40 à 110 ch, avec des largeurs de travail de 1 200 à 2 000 mm. Il est équipé de multiplicateurs de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 16 mm de diamètre. Patins pour réglage de hauteur. Construction robuste et durable.

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 6 mm HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE.
- ATTELAGE FLOTTANT À CHAÎNES.
- TRANSMISSION AVEC EMBRAYAGE À DISQUES.

DE

Der landwirtschaftliche Kettenmulcher eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für Traktoren von 40 bis 110 PS und Arbeitsbreiten von 1.200 bis 2.000 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen Multiplikator ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 16 mm Durchmesser. Schuhe zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 6 mm, MIT HOHER STRECKGRENZE
- GLEITZUGSYSTEM MIT KETTEN
- ANTRIEB MIT SCHEIBENKUPPLUNG