



Cadenas BCT-Agrícola

DESBROZADORA DE CADENAS-BCT-AGRICOLA

CARACTERÍSTICAS	TFC-FL-BCT-1200	TFC-FL-BCT-1400	TFC-FL-BCT-1600	TFC-FL-BCT-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1200	1400	1600	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1310	1510	1710	1910
Peso Excavadora Mounted mulcher weight Epareuse poid / Baggergewicht	2,5-4 Tn.	2,5-4 Tn.	2,5-4 Tn.	2,5-4 Tn.
Peso Kg. Weight kg / Poids (Kg.) Gewicht Kg.	410	470	540	600
Nº Cadenas Chaines / Nº Chaines Ketten	4	4	4	4
Øcadenas Ø Chaîne / Ø Chaines Ø Ketten	16	16	16	16
Litros Litres / Litres Litern	35-80	35-80	35-80	35-80



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller



Cadenas BCT-Agrícola




BRUSH CUTTER WITH CHAINS
GYROBROYEUR A CHAINES
KETTENMULCHER

DESBROZADORA DE CADENAS



Ø 50 mm.

- MOTOR DE ENGRANAJES GRUPO III Pmax=250 bar
- GEARED MOTOR GROUP III Pmax=250 bar
- MOTEUR ENGRENAGES GROUPE III Pmax = 250 bar
- MOTOR GETRIEBE GRUPPE III Pmax=250 bar

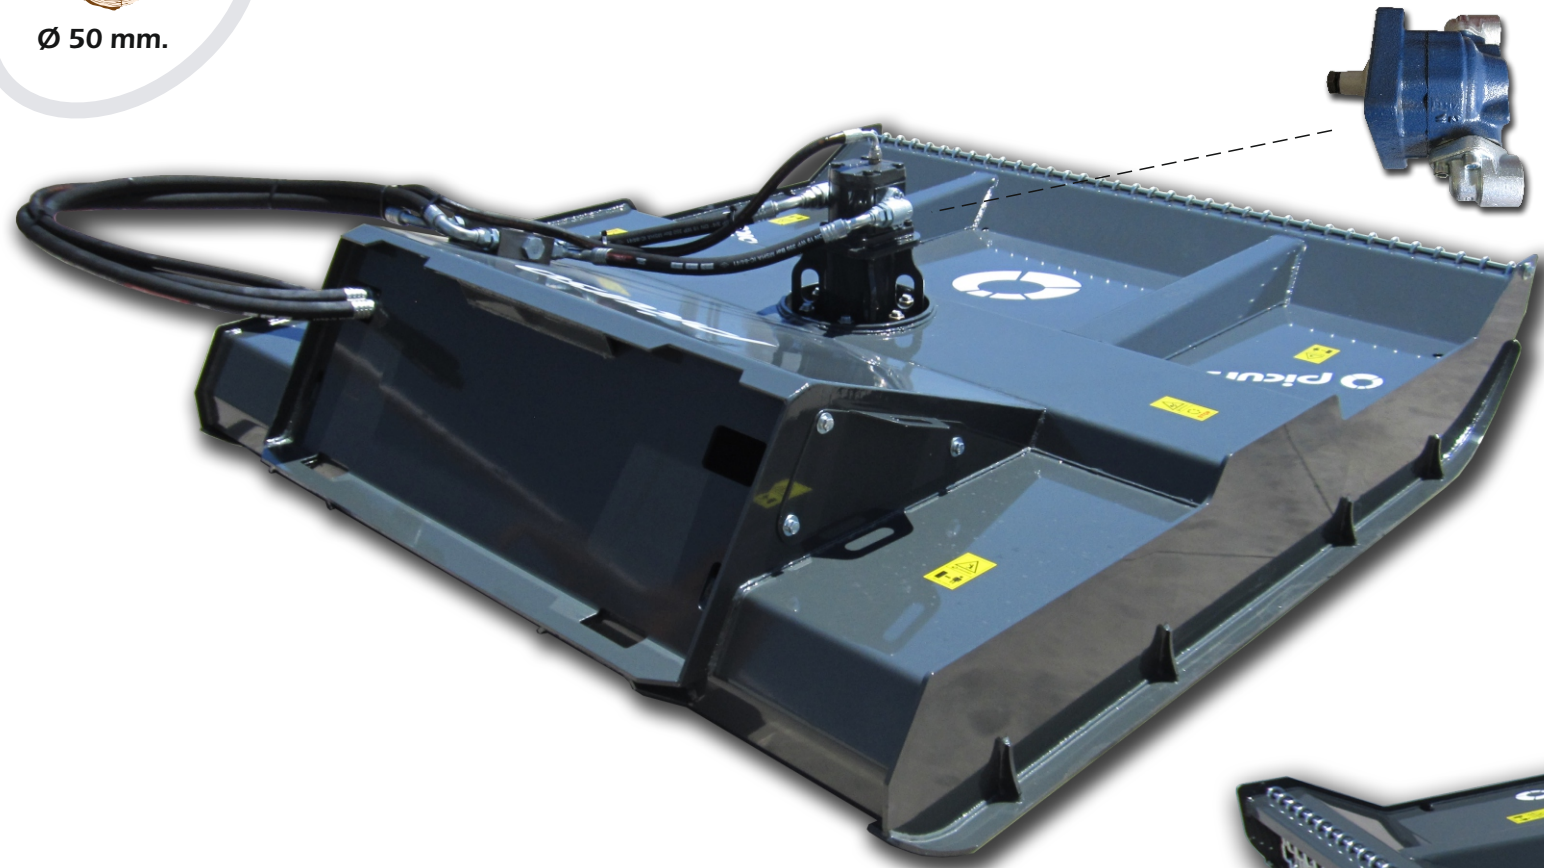

- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HITCH CHAIN
- ATTELAGUE RAPIDE CHAÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE




ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLATO DE CUCHILLAS
- BLADE PLATE
- PLATEAU À COUTEAUX
- MESSERPLATE

- PLATO DE CADENAS
- CHAIN PLATE
- PLATEAU À CHAÎNE
- KETTEPLATE



- CADENAS GR-8 Ø 16 mm.
- GR-8 Ø 16 mm. CHAINS
- CHAÎNES GR-8 Ø 16 mm.
- KETTE GR-8 Ø 16 mm.

ES

La desbrozadora cadenas agrícola minicargadora esta especialmente diseñada para el desbroce forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para minicargadoras de 35 a 80 litros y con unos anchos de trabajo de 1200 a 1800 mm. Está equipada con motor hidráulico de pistones angular de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 16 mm. de diámetro. Patines de protección. Construcción muy sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 6 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- SISTEMA BLOQUE BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS DE 4 MAYAS HASTA LA INSTALACIÓN DEL MARTILLO

EN

This agricultural brush cutter with chains for skid steer loader is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. It is designed for use with skid steer loader from 35 to 80 liters and with working widths of between 1200 and 1800mm. It is equipped with a high quality piston hydraulic motor angular and special 16 mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Protective skates. Very solid and sturdy built.

- THICKNESS OF PLATE 6 MM. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES 4 MAYAS UP TO HAMMER INSTALLATION INCLUDED

FR

Le gyrobroyeur agricole à chaînes pour mini-chargeuse est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux mini-chargeuse de 35 à 80 litres, avec des largeurs de travail de 1200 à 1800 mm. Il est équipé de moteur hydraulique à pistons angulaire de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 16 mm de diamètre. Patins de protection. Construction très robuste et durable.

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 6 MM. HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES 4 MAYAS JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU

DE

Der landwirtschaftliche kettenmulcher für minibagger eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für minibagger von 35 bis 80 litern und Arbeitsbreiten von 1200 bis 1800 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen hydraulikmotor mit winkelkolben ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 16 mm Durchmesser. Schutzschlittschuhe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 6 MM. MIT HOHER STRECKGRENZE
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM
- SCHLEGEL BIS HAMMERINSTALLATION