



Canada

TRITURADORA CANADA

CARACTERÍSTICAS	T-ATN-URL-5-6400	T-ATN-URL-5-6800	T-ATN-URL-5-7200	T-ATN-URL-5-7600	T-ATN-URL-5-8000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	6400	6800	7200	7600	8000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	6540	6940	7340	7740	8140
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	2960	3010	3160	3320	3400
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	40	40	48	48	52
Correas V-belts / Courroies Gürtel	8	8	8	8	8
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	320-350	340-370	360-380	375-400	400-440
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)




[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



Canada

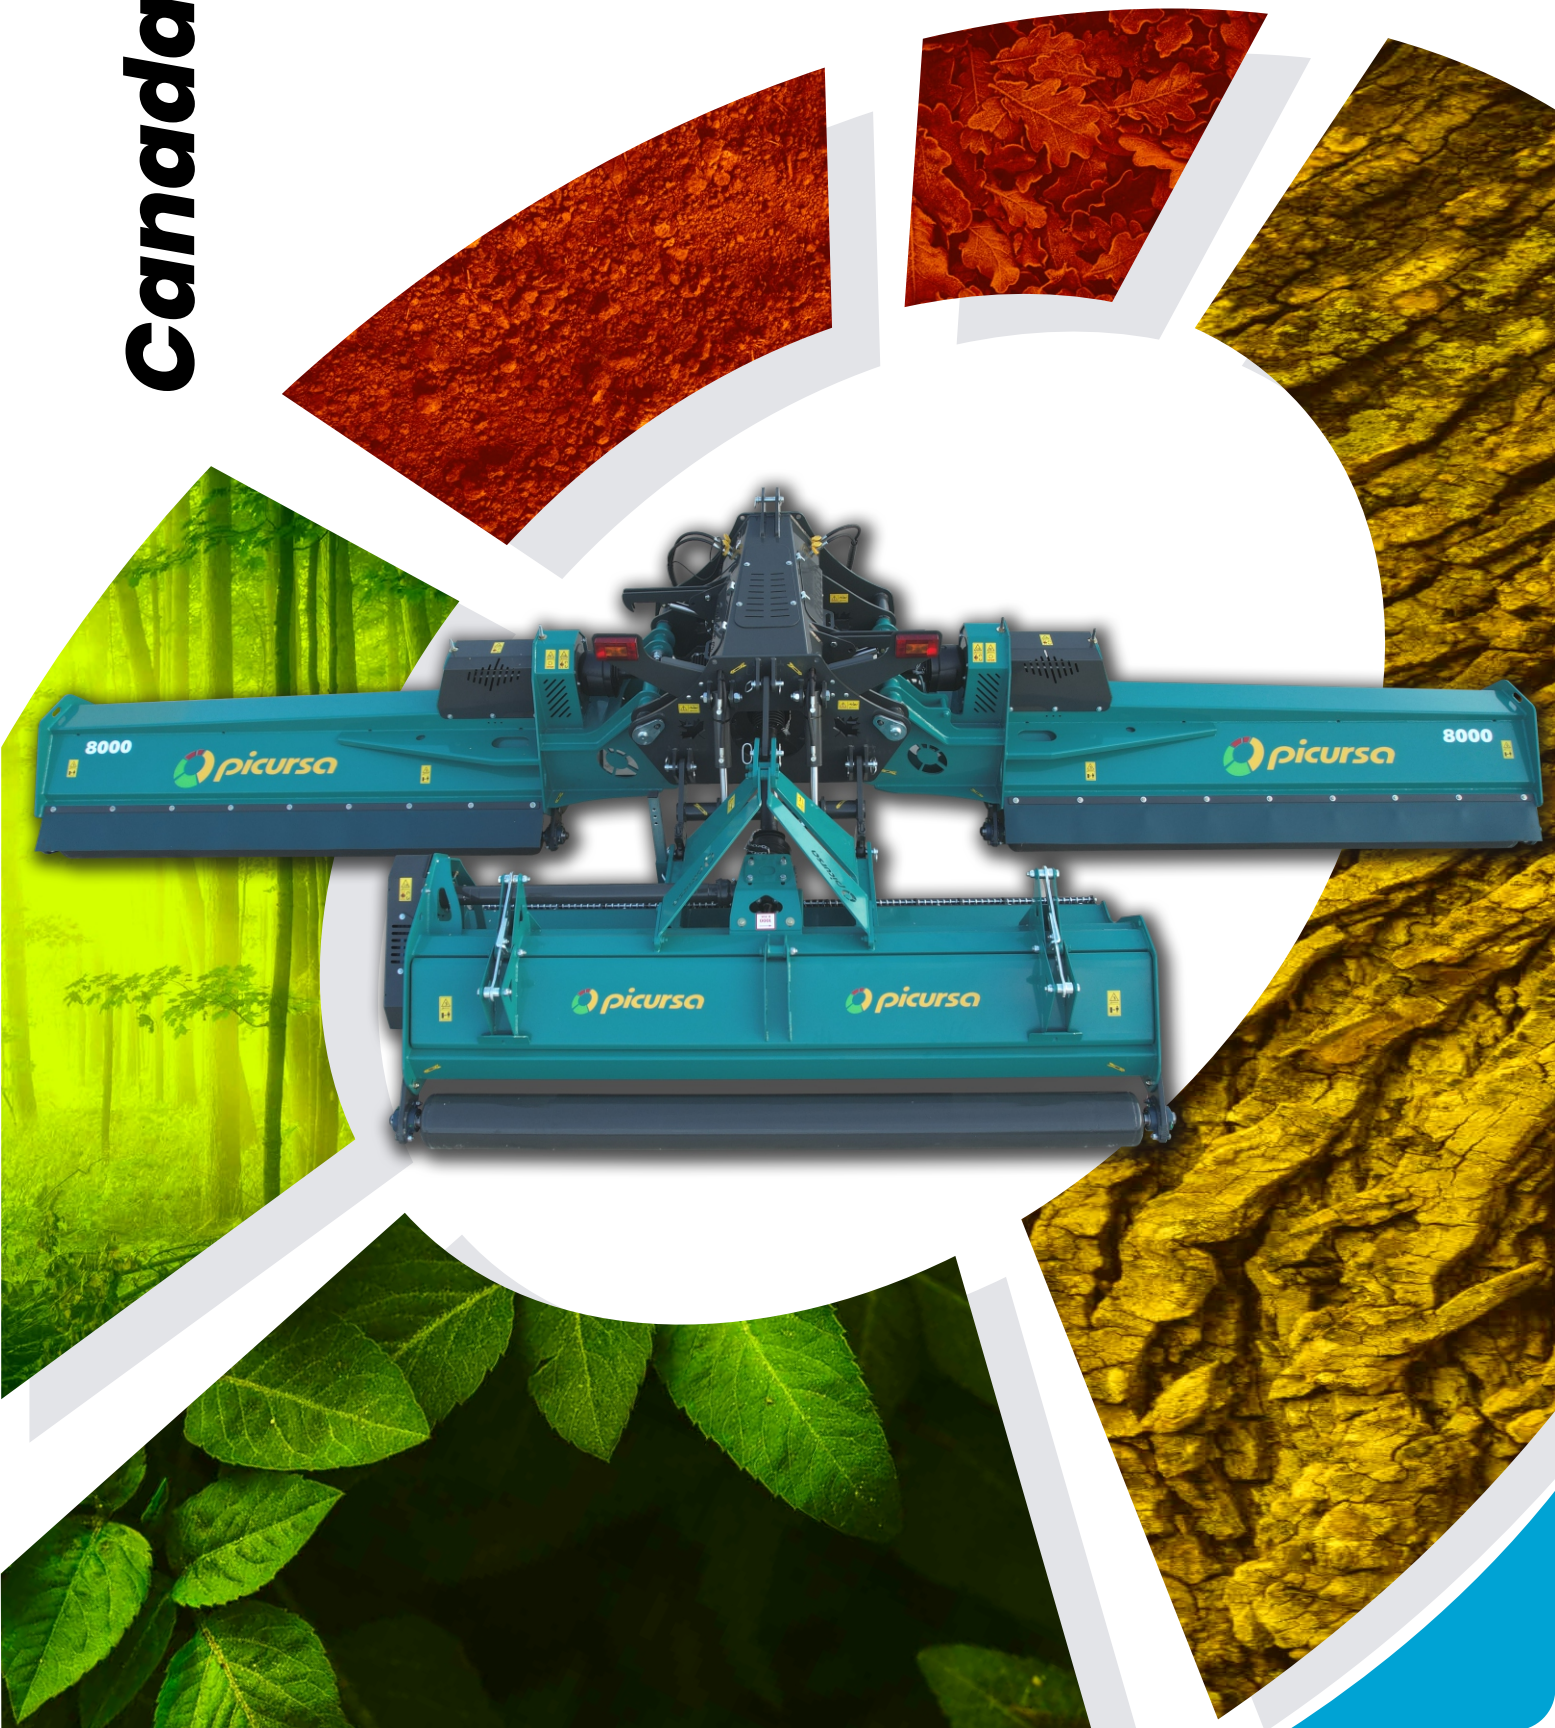




Ø 60 mm.




- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP





- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

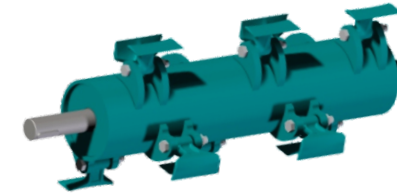


- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

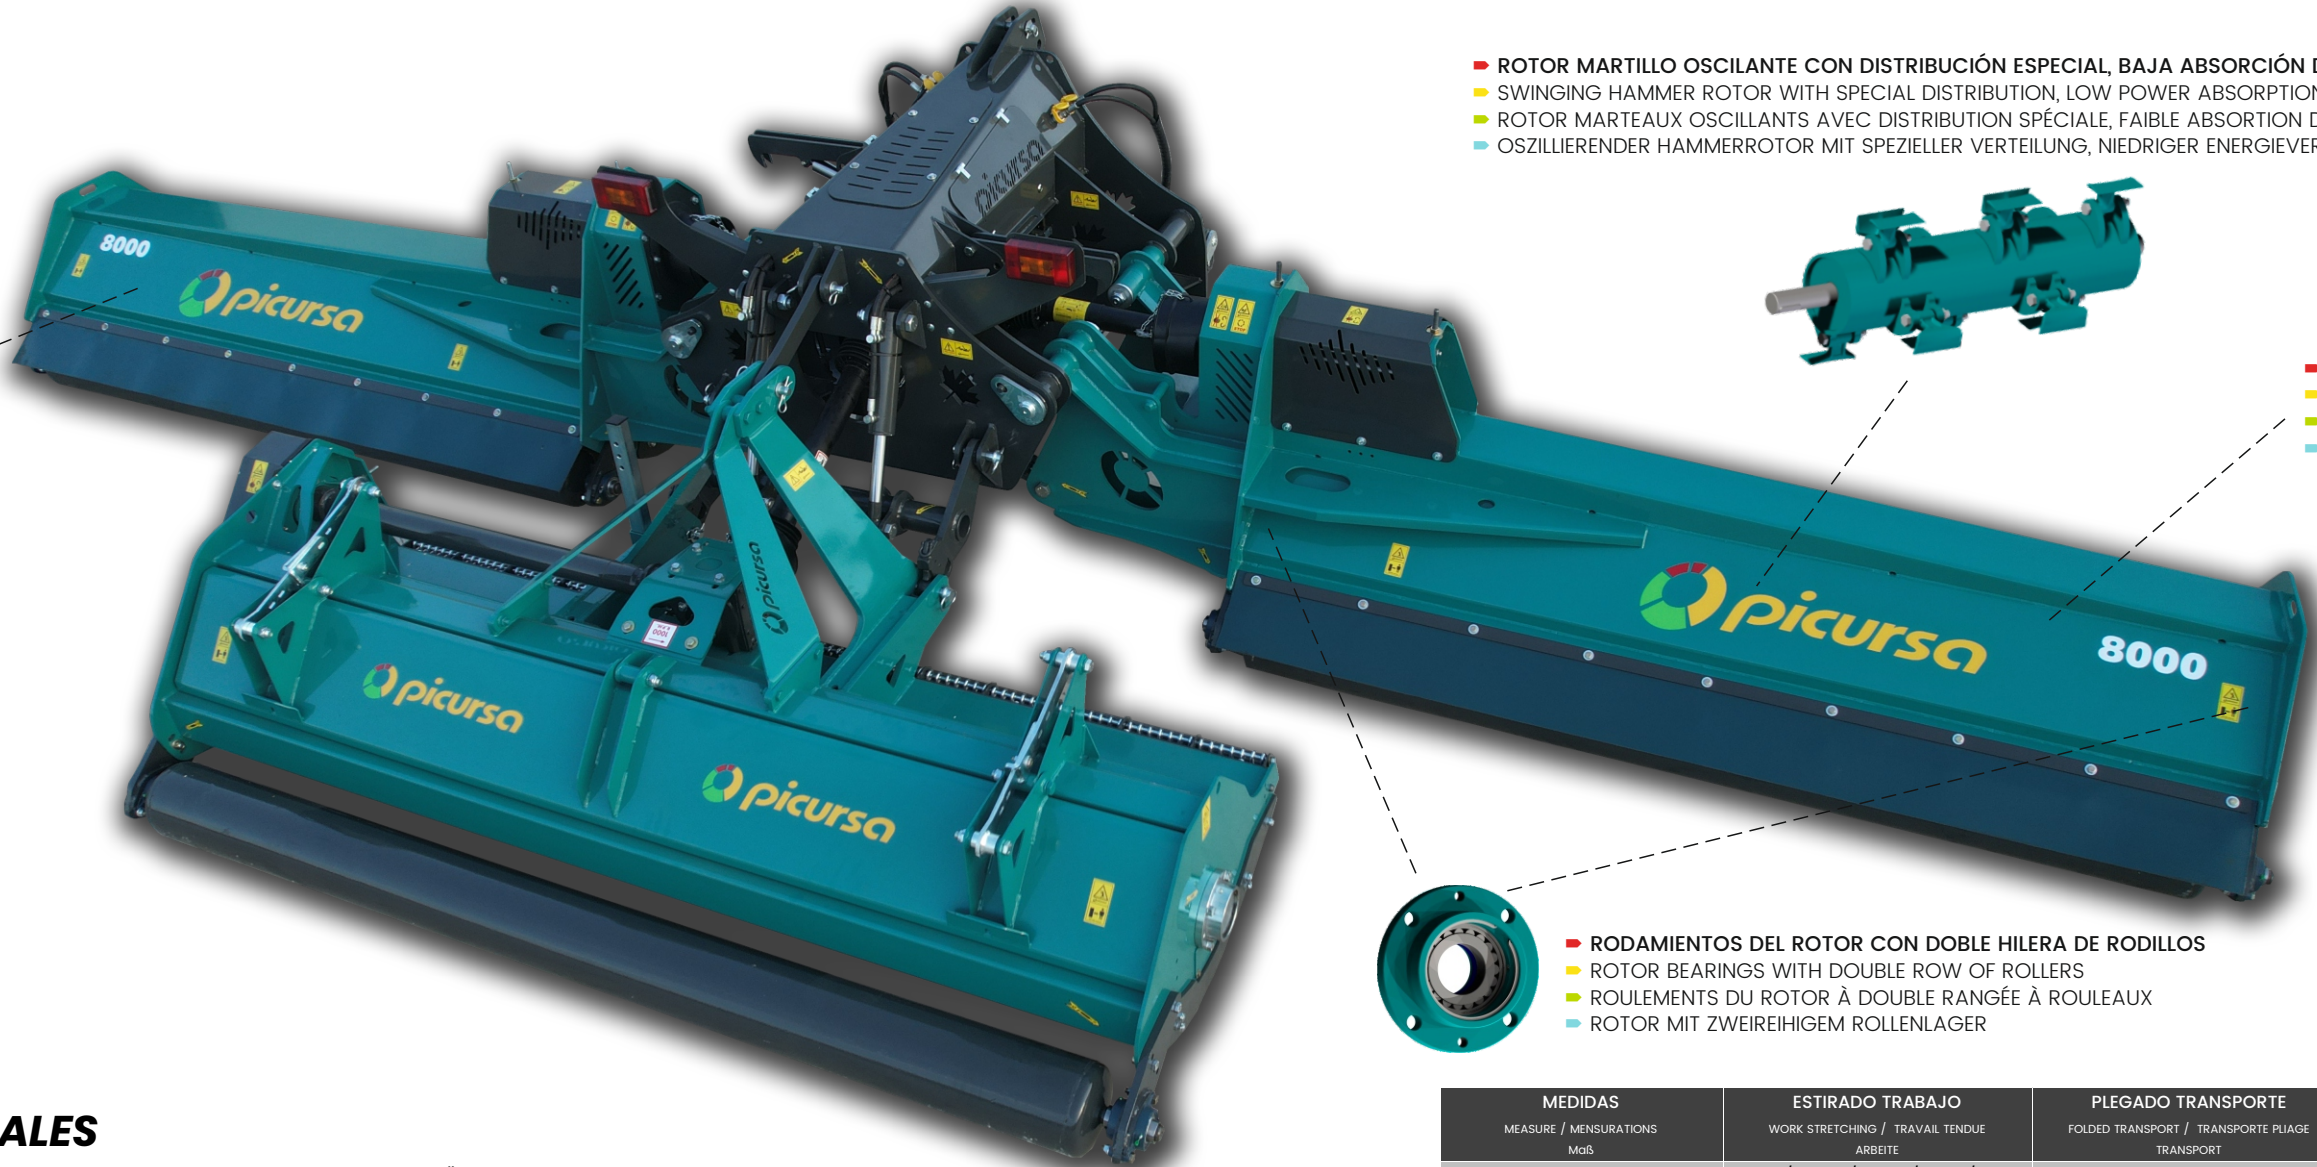

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHÂÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE
- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE
- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT
- JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRE
- DUST-GUARD SET FOR WIRES
- ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
- SATZ STAUBMÄNTEL FÜR DRÄHTE

MEDIDAS MEASURE / MENSURATIONS Maß	ESTIRADO TRABAJO WORK STRETCHING / TRAVAIL TENDUE ARBEITE	PLEGADO TRANSPORTE FOLDED TRANSPORT / TRANSPORTE PLIAGE TRANSPORT
anchura / Weight / largeur / Breite	6540 / 6940 / 7340 / 7740 / 8140	3080
altura / Height / hauteur / Körpergröße	1250	3595 / 3795 / 3995 / 4195 / 4395
fondo / Bottom / fond / fonds	1830	1830

TRITURADORA CENTRAL OPCIONAL

■ OPTIONAL CENTRAL MULCHER ■ BROYEUR CENTRAL OPTIONNEL ■ OPTIONALER ZENTRALMULCHER

TRITURADORA
TB-REVERSIBLE 2800



TRITURADORA
MUNICH 2700



ES

La trituradora de tractor Canada esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 6 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Anchos de trabajo de hasta 7 metros. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA RODILLOS
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The CANADA folding mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 6 cm in diameter. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Working widths of up to 7 metres. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur modèle Canada pour tracteur est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 6 cm de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Largeur de travail jusqu'à 7 m. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROUEMENT EN ACIER
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DE MARTEAUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Canada, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 6 cm Durchmesser. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Arbeitsbreiten bis 7 Meter. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD