

**Extra
Desplazable**

TRITURADORA EXTRA-DESPLAZABLE

CARACTERÍSTICAS	T-ED-5-1800	T-ED-5-2000	T-ED-5-2200	T-ED-2400
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1800	2000	2200	2400
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2040	2440	2440	2640
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1110	1140	1170	1215
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	16	20	20	24
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	70-90	80-100	90-110	90-110
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




Extra-Desplazable



AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER


**TRITURADORAS
AGRICOLAS**




Ø 80 mm.




TIPO MARTILLO
HAMMER TYPES
TYPE DE MARTEAU
HAMMERTYP




RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

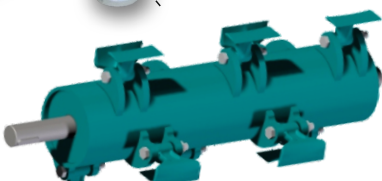

ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.



DOBLE CHASIS
TWIN CHASSIS
DOUBLE CHÂSSIS
DOPPELRAHMEN


Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
1800	2020	1570	1420	970
2000	2220	1770	1420	970
2200	2420	1970	1620	1170
2400	2620	2170	1820	1370

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS OPTIONALES ZUBEHÖR




RASCADOR DEL RULO TRASERO
REAR ROLLER SCRAPER
RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



GOMAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN TRES LONAS
FRONT BANDS TO PROTECT 3 TARPULINS
CAOUTCHOUC AVANT DE PROTECTION 3 BAVETTES
SCHUTZGUMMIS VORN, 3-LAGIG




PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
PLUS FREIE RADGRUPPE



PLUS GRUPO REVERSIBLE
PLUS GROUP REVERSIBLE
PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
FREE WHEEL TRANSMISSION
TRANSMISSION À ROUE LIBRE
GETRIEBE MIT FREIEM RAD



ARCO TERCER PUNTO REVERSIBLE
REVERSIBLE THIRD POINT ARCH
ARC TROISIÈME POINT RÉVERSIBLE
BOGEN DRITTER PUNKT REVERSIBEL



ENGANCHE ADICIONAL
ADDITIONAL COUPLING
ACCOUPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
ZUSÄTZLICHES ATTACHMENT

ES

La trituradora de tractor Extra-desplazable esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 8 cm. de diámetro. Su principal característica es su desplazamiento de 1 metro, lo cual nos da la posibilidad de triturar por debajo del árbol sin tener que acercarnos a este. Baja absorción de potencia. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- CADENAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN INCLUIDAS
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The EXTRA -DESPLAZABLE mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 8cm in diameter. Its main feature is its 1-metre offset, enabling it to operate under trees without the need for the tractor to come too close. Low power absorption. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMERS SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FRONT GUARD CHAINS INCLUDED
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur agricole modèle extra-déportable est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 8 cm de diamètre. Sa principale caractéristique réside dans sa déportation de 1 m, ce qui permet de broyer sous les arbres sans devoir approcher le tracteur. Faible absorption de puissance. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- CHÂÎNES AVANT DE PROTECTION INCLUSES
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Extra verfahrbar, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 8 cm Durchmesser. Dieser Mulcher ist bis zu 1 Meter verfahrbar. So kann man Material unter Bäumen zerkleinern, ohne sich ihnen nähern zu müssen. Niedrige Leistungsaufnahme. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- SCHUTZKETTEN VORN
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE