



Maxi-Corn

TRITURADORA MAXI-CORN

CARACTERÍSTICAS	T-AMC-URG-5-4800	T-AMC-URG-5-5200	T-AMC-URG-5-5600
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	4800	5200	5600
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	5190	5590	5990
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	2480	2640	2800
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	48	48	52
Correas V-belts / Courroies Gürtel	8	10	10
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	120-150	140-170	150-180
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




Maxi-Corn




AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER

TRITURADORAS AGRICOLAS



Ø 60 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

MEDIDAS MEASURE / MENSURATIONS Maß	ESTIRADO TRABAJO WORK STRETCHING / TRAVAIL TENDUE ARBEITE	PLEGADO TRANSPORTE FOLDED TRANSPORT / TRANSPORTE PLIAGE TRANSPORT
anchura / Weight / largeur / Breite	5190 / 5590 / 5990	2550
altura / Height / hauteur / Körpergröße	1320	3010 / 3210 / 3410
fondo / Bottom / fond / fonds	1800	1800

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP




- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER




ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHAÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE
- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT
- PISTONES HIDRÁULICOS PARA LA COMPUERTA
- HYDRAULIC PISTONS FOR THE HINGED HOOD
- VÉRINS HYDRAULIQUES POUR LE CAPOT
- HYDRAULIKKOLBEN FÜR Klappe

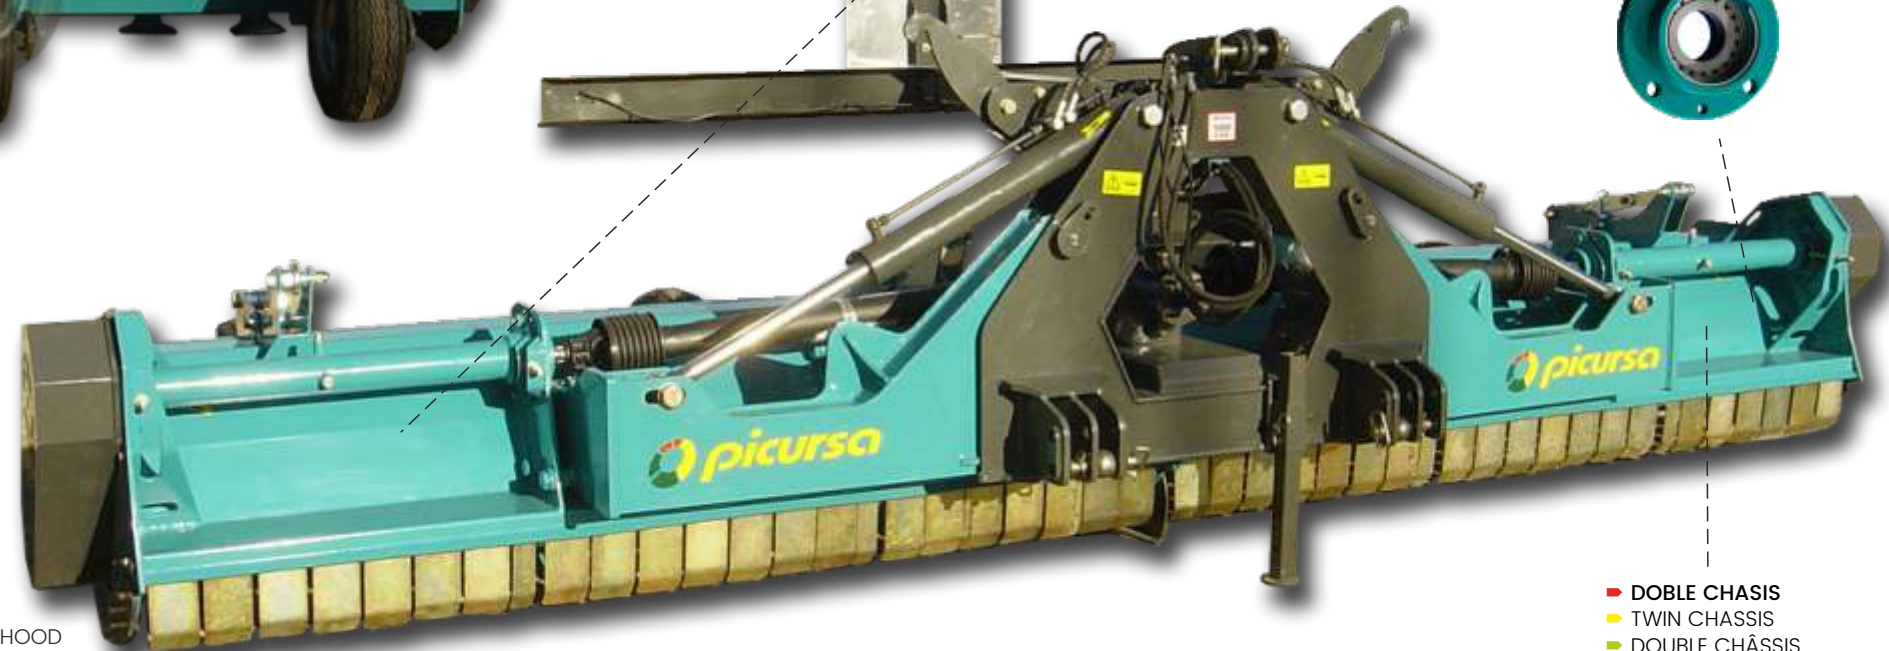

- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

ES

La trituradora de tractor Maxi-Corn esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 10 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- GRUPO CON RUEDA LIBRE INCLUIDO
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The MAXI-CORN mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 10cm in diameter. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hydraulic or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- GROUP WITH FREE WHEEL
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur pour tracteur modèle Maxi-Corn est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 10 cm de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL.
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DE MARTEAUX EN ACIER 12.9
- GROUPE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Maxi-Corn, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 10 cm Durchmesser. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell herunterklappbare Klappe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- PLUS FREIE RADGRUPPE
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE