

Matas de Melones 2.0



TRITURADORA MATAS DE MELONES 2.0

CARACTERÍSTICAS	T-ML-2.0-CH-4-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1660
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2180
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1100
Cuchillas Blades / Couteaux Messer	16
Correas V-belts / Courroies Gürtel	1-40 dentada sincrona
Cadena Chain / Chaîne Kettengertriebe	3/4" ASA 60-H
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	90-120
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-750
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

youtube.com/TrituradorasPicursa




Matas de Melones 2.0




AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER

**TRITURADORAS
AGRICOLAS**



Ø 50 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES



- OPTIONAL ACCESSORIES
- ACCESSOIRES OPTIONNELS
- OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD

- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPES
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP

- ROTOR CUCHILLAS OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING BLADES ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIRENDER MESSERN MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGE ENERGIEVERBRAUCH

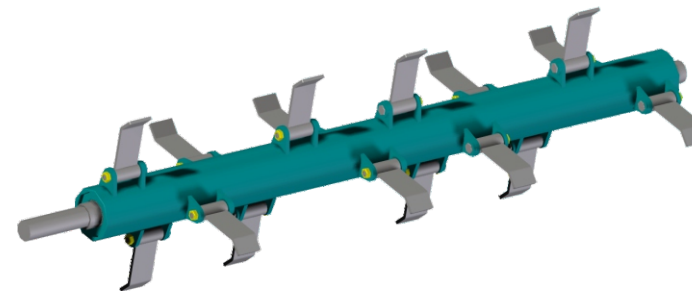

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



ES

La trituradora MATAS DE MELONES esta especialmente diseñada para la tritución de las matas adaptándose perfectamente al terreno. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- CARCASAS RODAMIENTO DE ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- CUCHILLAS CURVAS
- ALIMENTADOR DE MATAS
- TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS EN ACERO 12.9
- RUEDAS FIJAS INCLUIDAS
- PISTONES HIDRÁULICOS PARA LA COMPUERTA
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The Melon plant mulcher is specially designed to shred melon plants, adapting perfectly to the terrain. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- CURVER BLADES
- PLANT FEEDER
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FIXED WHEELS INCLUDED
- HYDRAULIC PISTONS FOR THE HINGED HOOD
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur agricole pour plants de melons est spécialement conçu pour le broyage des plants en s'adaptant parfaitement au terrain. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- COUTEAUX COURBES
- VIS DES COUTEAUX EN ACIER 12.9
- ALIMENTATION DE PLANTS
- ROUES FIXES INCLUSE
- VÉRINS HYDRAULIQUES POUR LE CAPOT
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher für MELONENSTAUDEN dient der Zerkleinerung der Stauden und passt sich perfekt ans Gelände an. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- GEBOGNE MESSER
- SCHRAUBEN DER MESSER AUS STAHL 12.9
- GESTRÜPP-ZUFÜHRUNG
- STARRE RÄDER GETRIEBE
- HYDRAULIKKOLBEN FÜR KLASPE
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE