



TA
Parrilla

TRITURADORA TA-PARRILLA

CARACTERÍSTICAS	TA-PAR-5-1600	TA-PAR-5-1800	TA-PAR-5-2000	TA-PAR-5-2200	TA-PAR-5-2300
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000	2200	2300
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1850	2050	2250	2450	2550
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	965	1085	1145	1205	1235
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	16	16	20	20	24
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	4	4	4
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	90-110	100-120	110-130	130-150	130-160
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6

CARACTERÍSTICAS	TA-PAR-5-2400	TA-PAR-5-2500	TA-PAR-5-2600	TA-PAR-5-2800	TA-PAR-5-3000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	2400	2500	2600	2800	3000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2650	2750	2850	3050	3250
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1265	1300	1325	1510	1650
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	24	24	24	26	30
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	4	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	140-180	140-190	150-190	160-200	170-210
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

youtube.com/TritadorasPicursa

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



TA-Parrilla




AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER


TRITURADORAS
AGRICOLAS



- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1600	550	1050
1800	730	1230
2000	930	1430
2200	1130	1630
2300	1230	1730
2400	1330	1830
2500	1250	1750
2600	1350	1850
2800	1450	1950
3000	1550	2050




- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP



- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

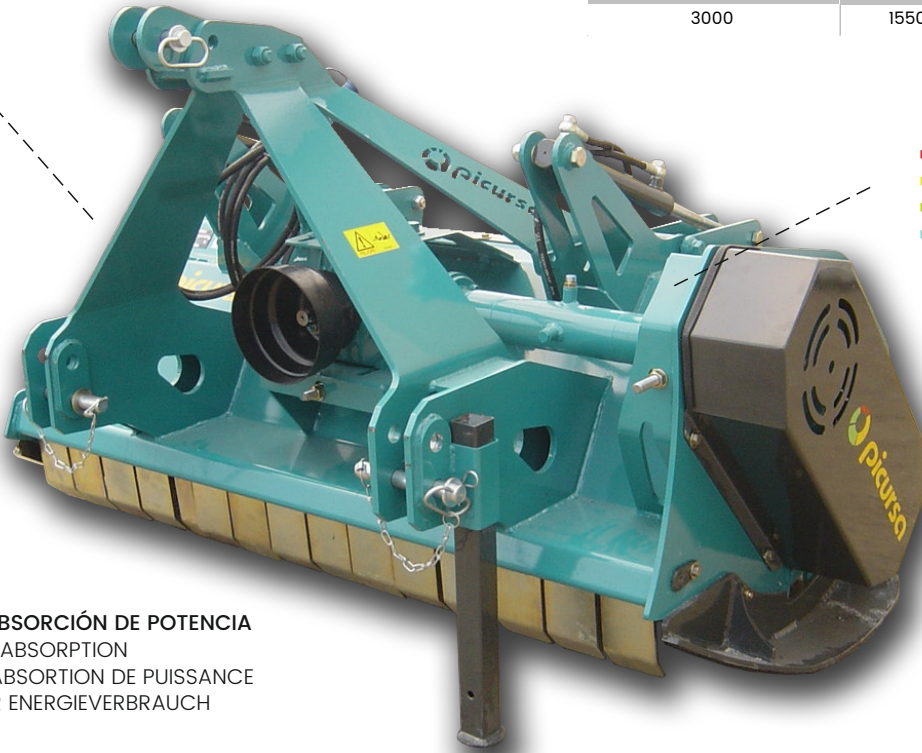

- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

OPTIONALES ZUBEHÖR




- RULO TRASERO
- REAR ROLLER
- ROULEAU ARRIÈRE
- WALZE HINTEN



- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE




- VÁLVULAS OVERCENTER COMPUERTA
- HINGED HOOD OVERCENTER VALVES
- VANNES OVERCENTER CAPOT
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHAÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE



- JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRE
- DUST-GUARD SET FOR WIRES
- ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
- SATZ STAUBMÄNTEL FÜR DRÄHTE



- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC MOVEMENT
- DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG

ES

La trituradora de tractor TA Parrilla esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 12 cm. de diámetro. Su compuerta trasera hidráulica aporta gran cantidad de posibilidades. Baja absorción de potencia. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- PÚAS RETENEDORAS INCLUIDAS
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The TA PARRILLA mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 12 cm in diameter. Its hydraulic rear hood offers a large range of possibilities. Low power absorption. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHEELS
- V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- RETAINER SPIKES INCLUDED
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur agricole TA Parrilla est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 12 cm de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau arrière pour réglage de hauteur et attelage de chaque côté.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- GRIFFES DE RETENUE INCLUSES
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell TB gitter, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 10 cm Durchmesser. Die Hydraulikklappe hinten bietet zahlreiche Möglichkeiten. Niedrige Leistungsaufnahme. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- HALTEZINKEN
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD