



TA
Porton

TRITURADORA TA-PORTON

CARACTERÍSTICAS	TA-POR-5-1800	TA-POR-5-2000	TA-POR-5-2200	TA-POR-5-2400	TA-POR-5-2600	TA-POR-5-2800	TA-POR-5-3000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1085	1145	1205	1265	1325	1385	1445
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	16	20	20	24	24	26	30
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	4	4	4	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	100-120	110-130	130-150	140-180	150-190	160-200	170-120
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

youtube.com/TrituradorasPicursa



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



TA-Porton




AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER

TRITURADORAS
AGRICOLAS



Ø 120 mm.




- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP





- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

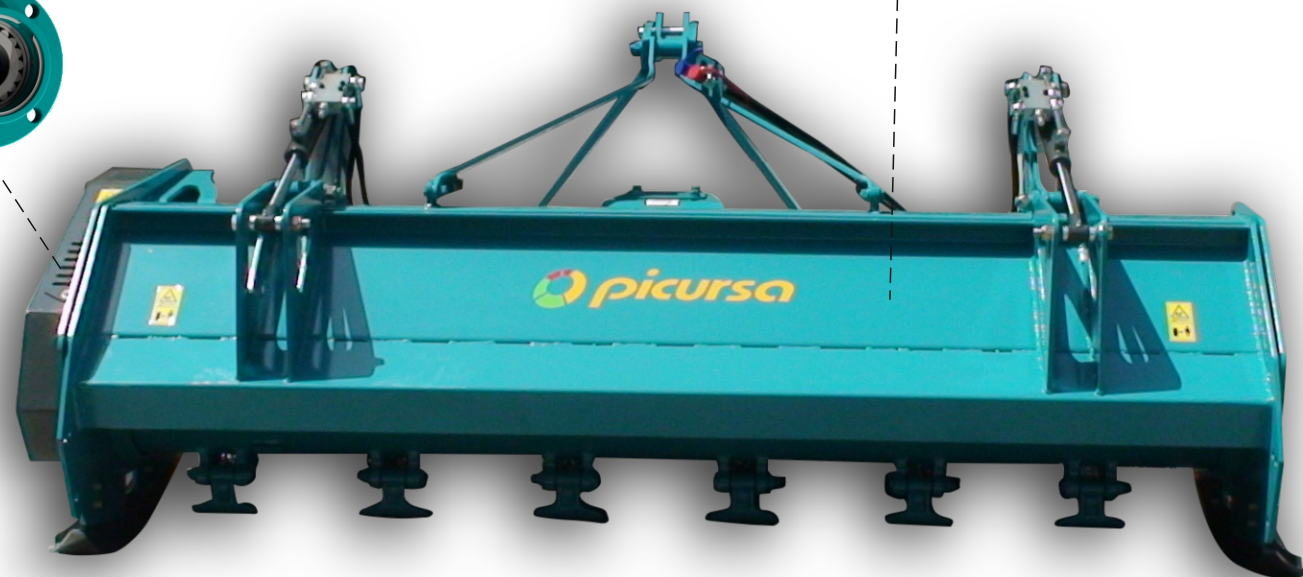

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1800	730	1230
2000	930	1430
2200	1130	1630
2400	1330	1830
2600	1350	1850
2800	1450	1950
3000	1550	2050

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES OPTIONNELS


OPTIONALES ZUBEHÖR




- RULO TRASERO
- REAR ROLLER
- ROULEAU ARRIÈRE
- WALZE HINTEN



- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE




- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE




- VÁLVULAS OVERCENTER COMPUERTA
- HINGED HOOD OVERCENTER VALVES
- VANNES OVERCENTER CAPOT
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT



- JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRE
- DUST-GUARD SET FOR WIRES
- ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
- SATZ STAUBMÄNTEL FÜR DRÄHTE



- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC MOVEMENT
- DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG

ES

La trituradora agrícola TA-PORTON es una trituradora semi-forestal especialmente diseñada para la trituración de todo tipo matorrales bajos y ramas de hasta 12cm. de diámetro. Puerta trasera hidráulica, ideal para realizar trabajos de monte bajo. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- CADENAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN INCLUIDAS
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The TA-PORTON mulcher for tractor is a semi-forest mulcher specially designed to shred all types of low scrub and branches up to 12 cm in diameter. Rear hydraulic hood, ideal for working in scrubland. Low power absorption. Roller for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHEELS
- V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FRONT CHAIN SET INCLUDED
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur TA-PORTON est spécialement conçu pour le broyage de tous types de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 12 cm de diamètre. Porte arrière hydraulique, idéale pour les travaux dans les maquis. Faible absorption de puissance. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- CHAÎNES AVANT DE PROTECTION INCLUSES
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell TA Klappe, ist auch für Forstarbeiten geeignet, speziell zur Zerkleinerung aller Arten von niedrigem Gestrüpp und von Ästen bis zu 12 cm Durchmesser. Hydraulikklappe hinten, ideal für Niederwaldarbeiten. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- SCHUTZKETTEN VORN
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD