



Variun Universal

TRITURADORA VARIUN UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS	TV-URL-1400	TV-URL-1600	TV-URL-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1400	1600	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1600	1800	2000
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	650	690	735
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	18	22	26
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	4
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	50-70	60-80	70-90
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TritadorasPicursa](https://www.youtube.com/TritadorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




Variun Universal




PUBLIC WORKS EQUIPMENT
BROYEUR POUR TRAVAUX PUBLICS
MULCHER FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

TRITURADORA OBRAS PÚBLICAS



Ø 60 mm.

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

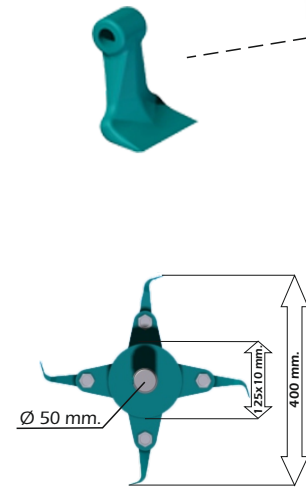


- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

CARACTERÍSTICA A ELEGIR

- CHARACTERISTIC TO CHOOSE
- CARACTÉRISTIQUE À CHOISIR
- ZU WÄHLENDE EIGENSCHAFTEN

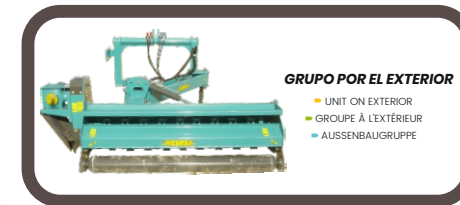

- GRUPO POR EL EXTERIOR
- UNIT ON EXTERIOR
- GROUPE À L'EXTÉRIEUR
- AUSSENBAUGRUPPE



- GRUPO POR EL INTERIOR
- UNIT ON INTERIOR
- GROUPE À L'INTÉRIEUR
- INNENBAUGRUPPE



- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E	F
1400	2290	2270	2325	1765	-56°	90°
1600	2290	2470	2325	1765	-56°	90°
1800	2290	2670	2325	1765	-56°	90°

ACCESORIOS OPCIONALES



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHÂÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE



- PLUS TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA
- PLUS CONSTANT-VELOCITY TRANSMISSION
- PLUS TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE
- PLUS HOMOKINETISCHE ÜBERTRAGUNG



- PLUS TRANSMISIÓN CON DOBLE HOMOCINÉTICA
- DOUBLE CONSTANT VELOCITY TRANSMISSION
- DOUBLE TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE
- DOPPELT HOMOKINETISCHE ÜBERTRAGUNG




- CONTRAPESO
- COUNTERWEIGHT
- CONTREPOIDS
- GEGENGEWICHT




- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE

- SOLO CON OPCIÓN GRUPO POR EL INTERIOR
- ONLY WITH UNIT ON INTERIOR
- UNIQUEMENT AVEC UNE OPTION GROUPE À L'INTÉRIEUR
- NUR MIT OPTION INNENBAUGRUPPE



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE

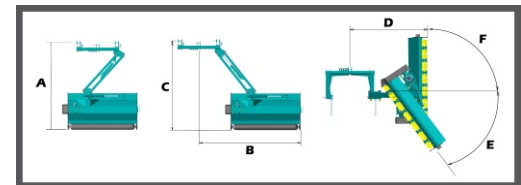

ES

La trituradora modelo VARIUN UNIVERSAL es una trituradora muy polivalente que permite triturar tanto centrada en la parte trasera del tractor como desplazada y girando adaptándose perfectamente a riegos y taludes. Esta especialmente diseñada para tractores de 50 a 90 cv. para la trituración de todo tipo hierba, matorrales bajos y maleza. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- RULO REGULABLE EN ALTURA
- CASQUILLOS AUTO LUBRICANTES EN LOS BRAZOS
- MARTILLOS CON FILO CORTE IDEAL HIERBA
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The VARIUN UNIVERSAL is a multi-purpose mulcher that can operate either centred and coupled to the rear of a tractor or in offset mode and turning to adapt perfectly to irrigation systems and slopes. It is specially designed for tractors from 50 to 90 HP to shred all kinds of grass, maize stalks, low scrub and brush. Low power absorption. Roller for height adjustment. Solid and sturdy built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HEIGHT ADJUSTMENT ROLLER
- SELF LUBRICATING BUSHINGS ON THE ARMS
- HAMMERS WITH CUTTING EDGE IDEAL FOR GRASS
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

L'épaveuse VARIUN UNIVERSAL est une épaveuse très polyvalente qui permet de broyer aussi bien centrée sur la partie arrière du tracteur que déportée et en rotation, en s'adaptant parfaitement aux terrains. Elle est spécialement conçue pour les tracteurs de 50 à 90 ch, pour le broyage de tous types d'herbes, de fourrés bas et de broussailles. Faible absorption de puissance. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- ROULEAU RÉGLABLE EN HAUTEUR
- COUSSINETS AUTOLUBRIFIANTS SUR LE BRAS
- MARTEAUX POUR DÉCOUPE OPRIMALE DE L'HERBE
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Dieser Mulcher, Modell VARIUN UNIVERSAL, ist vielseitig einsetzbar und gestattet sowohl die Zerkleinerung auf der Rückseite des Traktors als auch versetzt und drehend. So passt er sich perfekt an Bewässerungen und Böschungen an. Er eignet sich besonders für Traktoren von 50 bis 90 PS, zur Zerkleinerung aller Arten von Gras, niedrigem Gestrüpp und Gebüsch. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HÖHENVERSTELLBARE WALZE
- SELBSTSCHMIERENDE BUCHSEN AN DEN ARMEN
- HÄMMER MIT KURZER SCHNEIDE IDEAL FÜR GRAS
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD