



Alcachofas

TRITURADORA ALCACHOFAS

CARACTERÍSTICAS	PA-URG-4-1000	PA-URG-4-1000	PA-URG-4-1000	PA-URG-4-1000	PA-URG-4-1000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1000	1000	1000	1000	1000
Distancia entre surcos Grooves / Distance rangs Furchenabstand	1100	1300	1500	1700	2000
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	700	720	740	750	770
Cuchillas Blades / Cauteaux Messern	2	2	2	2	2
Brazos Arms / Lame Kelle	16	16	16	16	16
Correas V-belts / Courroies Gürtel	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	70-90	70-90	80-100	80-100	100-120
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



youtube.com/TritadorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




Alcachofas




ARTICHOKE MOWER
BROYEUR D'ARTICHAUTS
MULCHER FÜR ARTISCHOKEN


**TRITURADORAS DE
ALCACHOFAS**




Ø 20-30 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 40 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 40 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 40 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 40 mm.



- PORTACUCHILLAS
- BLADE HOLDER
- SPIRES
- HALTER




- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



- TIPO PALA SUPERIOR
- SHOVEL TYPES
- TYPE PELLE
- KELLERTYP



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPES
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP

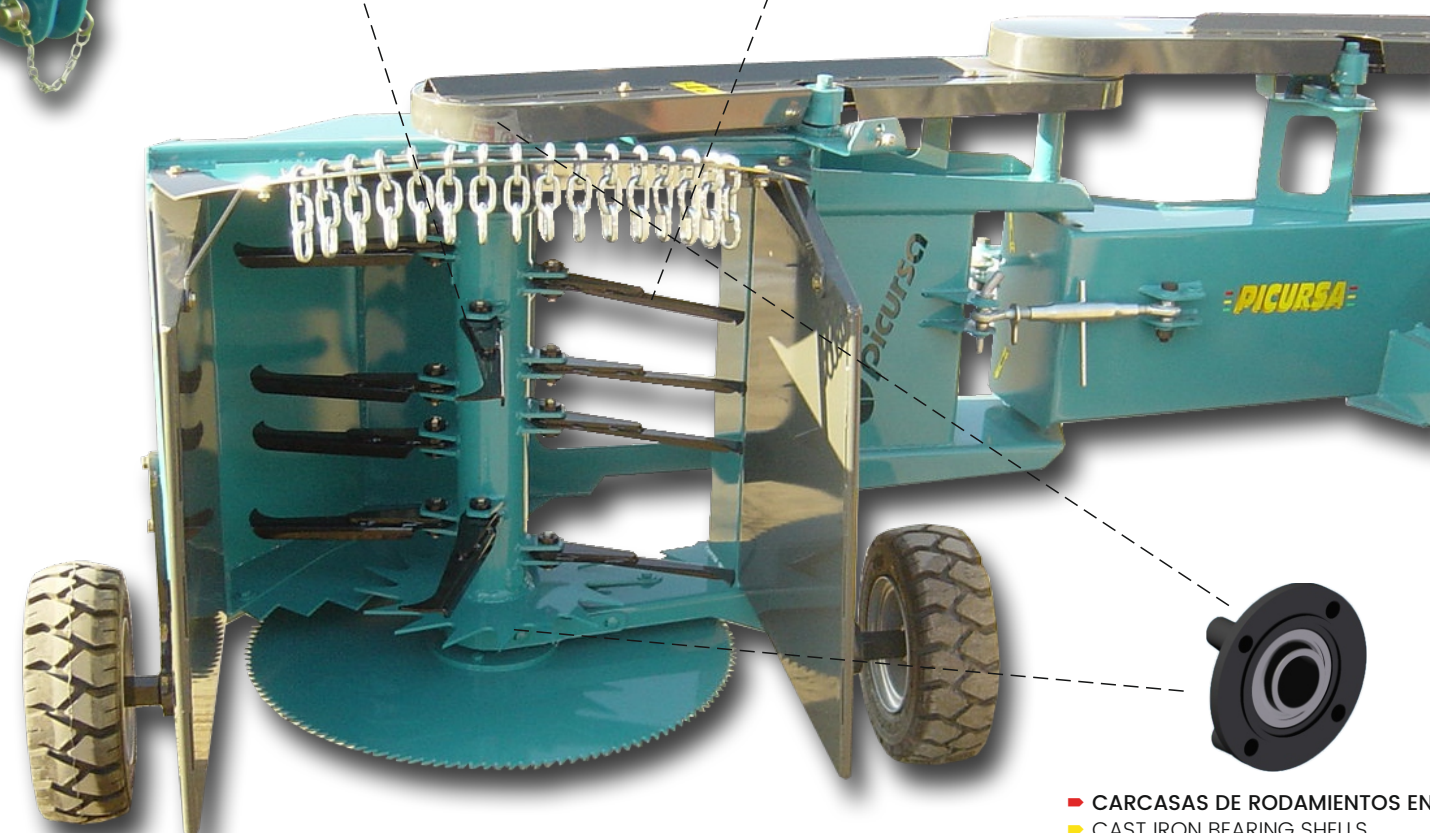


- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN HIERRO FUNDIDO
- CAST IRON BEARING SHELLS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE
- LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN

ACCESORIOS OPCIONALES

- OPTIONAL ACCESSORIES
- ACCESSOIRES OPTIONNELS
- OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD



- DISCO INFERIOR DE CORTE
- LOWER CUTTING DISC
- LAME INFÉRIURE
- UNTERE SCHNITTSCHIEBE

ES

La trituradora alcachofa está especialmente diseñada según las necesidades del agricultor para la trituración de la mata de la alcachofa, realizando un corte limpio en el tallo pudiéndose reutilizar para la replantación. El corte del tallo puede realizarse con cuchillas o con disco de corte según el gusto del cliente. El diseño de la trituradora alcachofa nos permite triturar la calle central marcha atrás con el tractor y luego desplegar la máquina y triturar el resto de las calles en el sentido de la marcha evitando así pisar ningún tallo. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- ALTURA DE LA FRESA 980 mm.
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The agricultural mower artichoke model is specially designed to serve the needs of farmers for shredding artichoke plants, producing a clean cut in the stalk that enables it to be used for replanting. Cutting can be performed either with blades or with a cutting disc, according to preference. The mower design enables the central row to be mowed with the tractor in reverse drive, with the machine subsequently offset and the other rows mowed in forward drive, avoiding the need to drive over the stalks. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- MILLING TOOL HEIGHT 980 mm.
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur artichauts est spécialement conçu selon les besoins de l'agriculteur pour le broyage de plants d'artichauts, en coupant proprement la tige afin de pouvoir la réutiliser pour la replantation. La coupe de la tige peut être réalisée avec des couteaux ou un disque selon les préférences du client. Le design du broyeur permet de broyer la ligne centrale avec le tracteur en marche arrière puis de déporter la machine pour broyer les autres lignes dans le sens de la marche, ce qui évite de passer sur les tiges. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- HAUTEUR DE LA FRAISE 980 mm.
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Die Bauweise des Mulchers für Artischocken wurde an die Anforderungen von Landwirten für die Zerkleinerung von Artischockenstauden angepasst. Durch den sauberen Schnitt des Stiels kann dieser umgepflanzt werden. Der Schnitt kann mit Messern oder einer Schneidscheibe erfolgen, ganz nach Kundenwunsch. Dank der Bauweise des Mulchers kann auf dem Hauptweg im Rückwärtsgang, mit dem Traktor, zerkleinert und das Gerät anschließend aufgeklappt werden, um die restlichen Wege in Fahrtrichtung zu zerkleinern. So wird kein Stiel überfahren. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- FRÄSENHÖHE 980 mm.
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE