



LEOPARD 2.0



TRITURADORA LEOPARD 2.0

CARACTERÍSTICAS	T-LEOPARD-2.0-4-1800	T-LEOPARD-2.0-4-2000	T-LEOPARD-2.0-4-2200
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1800	2000	2200
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2250	2450	2650
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1950	2170	2385
Cuchillas Blade / Marteaux Messern	68	76	84
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	110-140	130-160	150-200
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



LEOPARD 2.0



PRUNING BRANCH CRUSHER
BROYEURS DE TOUS TYPES DE BRANCHES
ZERKLEINERUNG ALLER ARTEN VON ASTEN

**TRITURADORA
DE RAMAS DE PODA**




Ø 250 mm.




Cat. II



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPE
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP



- DIAMETRO EJE Ø 70 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 70 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 70 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 70 mm.

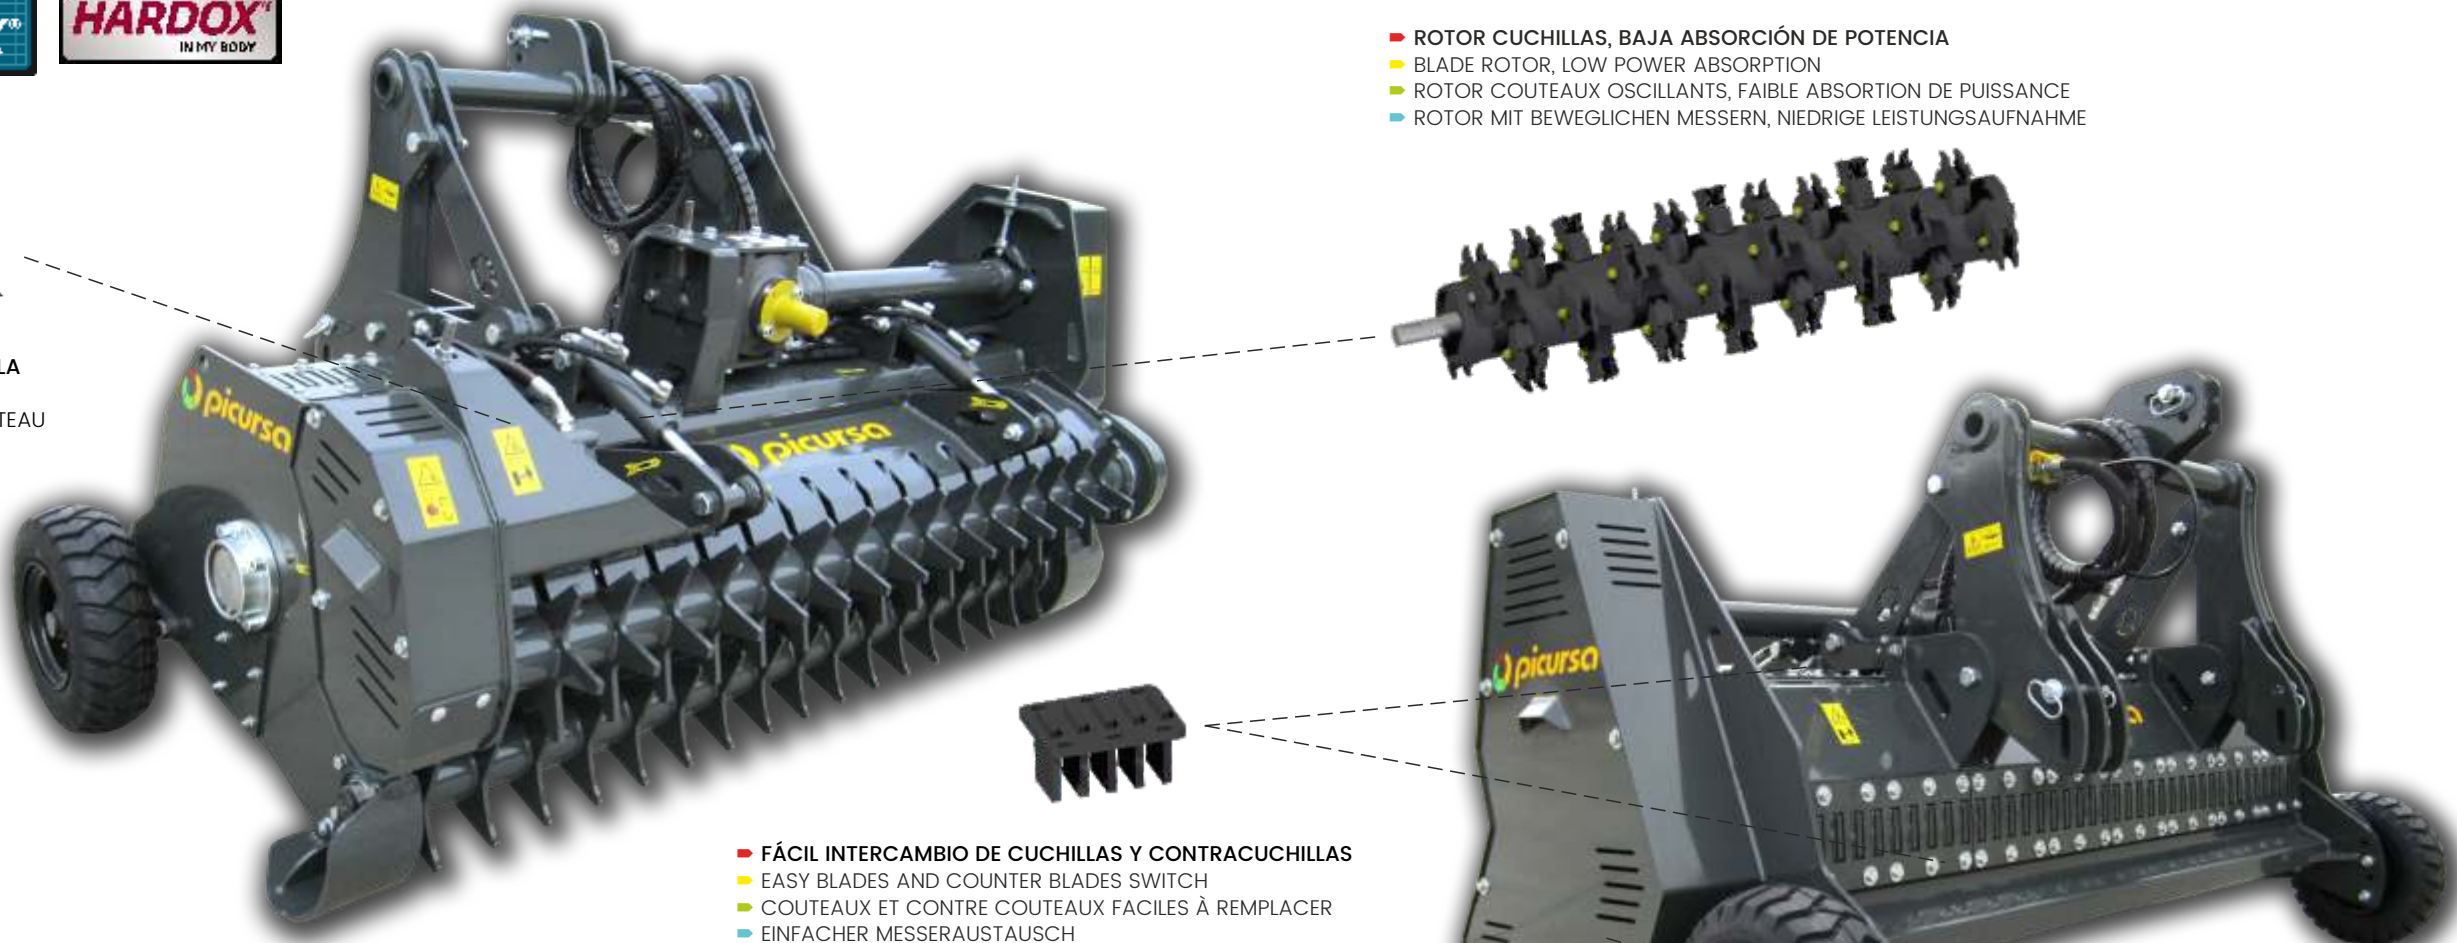

- ROTOR CUCHILLAS, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- BLADE ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- ROTOR MIT BEWEGLICHEN MESSERN, NIEDRIGE LEISTUNGSaufNAHME

- FÁCIL INTERCAMBIO DE CUCHILLAS Y CONTRACUCHILLAS
- EASY BLADES AND COUNTER BLADES SWITCH
- COUTEAUX ET CONTRE COUTEAUX FACILES À REMPLACER
- EINFACHER MESSERAUSTAUSCH

- ALIMENTADOR SUPERIOR MÓVIL
- MOBILE TOP FEEDER
- MEILLEUR FEEDER MOBILE
- MOBILER TOP-FEEDER

- RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- RUEDAS MACIZAS
- SOLID WHEELS
- ROUES PLEINES
- SOLIDE RÄDER



- MOTOR HIDRÁULICO CON REDUCTOR PARA EL ALIMENTADOR INFERIOR
- HYDRAULIC MOTOR WITH REDUCER FOR THE BOTTOM FEEDER
- MOTEUR HYDRAULIQUE AVEC RÉDUCTEUR POUR L'ALIMENTATEUR INFÉRIEUR
- HYDRAULIKMOTOR MIT UNTERSETZUNGSGETRIEBE FÜR DIE UNTERE ZUFÜHRUNG



ES

La trituradora ramas Leopard 2.0 está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar marcha atrás o marcha adelante colocada en el tripuntal delantero del tractor, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora. Alimentador superior móvil para aumentar la boca de la trituradora. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida.

- CHASIS EN MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SOPORTE DE LAS CUCHILLAS EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CUCHILLAS FIJAS EN ACERO HARDOX 500 TUF
- TORNILLOS INDEPENDIENTES PARA SUJECIÓN CUCHILLAS
- FÁCIL INTERCAMBIO DE CUCHILLAS Y CONTRACUCHILLAS
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
- MOTOR HIDRÁULICO CON REDUCTOR INCLUIDO

EN

The Leopard 2.0 branch shredder is specially designed for shredding all types of pruning branches, including almond, citrus, and olive trees. The shredder is designed to operate in either forward or reverse, mounted on the tractor's front three-point hitch. It features a double pick-up feeder that facilitates directing the branches into the shredding chamber. A movable top feeder increases the shredder's opening. It boasts low power consumption, adjustable height wheels, and a very robust construction.

- CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- STEEL BEARINGS SHELLS
- BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- BLADES SUPPORT IN ANTI-WEAT MATERIAL
- FIXED BLADES IN HARDOX 500 TUF STEEL
- SEPARATE SCREWS TO HOLD THE BLADES
- EASY BLADE AND COUNTER BLADES SWITCH
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
- HYDRAULIC MOTOR WITH GEARBOX INCLUDED

FR

Le broyeur de branches Leopard 2.0 est spécialement conçu pour broyer tous types de branches d'élagage, notamment celles des amandiers, agrumes et oliviers. Il peut fonctionner en marche avant ou arrière et se fixe sur l'attelage trois points avant du tracteur. Son double système d'alimentation facilite l'introduction des branches dans la chambre de broyage. Une trémie d'alimentation supérieure mobile augmente l'ouverture du broyeur. Ce dernier se distingue par sa faible consommation d'énergie, ses roues à hauteur réglable et sa construction très robuste.

- CHÂSSIS MÉTAL HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SUPPORT DE COUTEAUX EN MATÉRIAU RÉSISTANT À L'USURE
- COUTEAUX FIXES EN ACIER TUF HARDOX 500
- VIS INDÉPENDANTES FIXATION COUTEAUX
- COUTEAUX ET CONTRE COUTEAUX FACILES À REMPLACER
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE
- MOTEUR HYDRAULIQUE AVEC BOÎTE DE VITESSES INTÉGRÉE.

DE

Der Asthächsler Leopard 2.0 wurde speziell für das Häckseln von Schnittgut aller Art entwickelt, darunter Mandel-, Zitrus- und Olivenbäume. Er kann vorwärts oder rückwärts betrieben werden und wird an der Dreipunktaufhängung des Traktors montiert. Ein doppelter Einzugskanal erleichtert das Einführen der Äste in die Häckselkammer. Ein beweglicher oberer Einzugskanal vergrößert die Öffnung des Häckslers. Er zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, höhenverstellbare Räder und eine sehr robuste Konstruktion aus.

- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- KLINGENSTÜTZE AUS VERSCHLEIßFESTEM MATERIAL
- FESTSTEHENDE KLINGEN AUS HARDOX 500 TUF STAHL
- UNABHÄNGIGE SCHRAUBEN, MESSERAUFHÄNGUNG
- EINFACHER MESSERAUSTAUSCH
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD
- HYDRAULIKMOTOR MIT INTEGRIERTEM GETRIEBE.