


 La trituradora de tractor Extra-desplazable esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 8 cm. de diámetro. Su principal característica es su desplazamiento de 1 metro, lo cual nos da la posibilidad de triturar por debajo del árbol sin tener que acercarnos a este. Baja absorción de potencia. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

 The EXTRA-DESPLAZABLE mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 8cm in diameter. Its main feature is its 1-metre offset, enabling it to operate under trees without the need for the tractor to come too close. Low power absorption. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

 Le broyeur agricole modèle extra-déportable est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 8 cm de diamètre. Sa principale caractéristique réside dans sa déportation de 1 m, ce qui permet de broyer sous les arbres sans devoir approcher le tracteur. Faible absorption de puissance. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

 Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Extra verfahrbar, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 8 cm Durchmesser. Dieser Mulcher ist bis zu 1 Meter verfahrbar. So kann man Material unter Bäumen zerkleinern, ohne sich ihnen nähern zu müssen. Niedrige Leistungsaufnahme. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.



trituradoras

**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700  
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77  
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

**TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: [trituradoras@picursa.com](mailto:trituradoras@picursa.com)  
[www.picursa.com](http://www.picursa.com)  
[www.youtube.com/TrituradorasPicursa](http://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler


# TRITURADORAS AGRÍCOLAS

AGRICULTURAL MULCHERS / BROYEUR AGRICOLE / LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER UND MÄHMASCHINEN


trituradoras  
**picursa**



# EXTRA-DESPLAZABLE

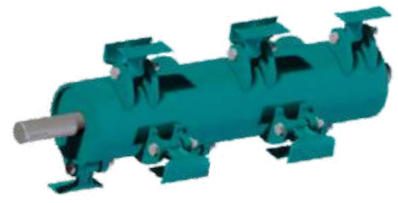


ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA  
SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION  
ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE  
OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



DIAMETRO EJE Ø 50 mm.  
AXLE DIAMETER Ø 50 mm.  
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.  
ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.



TIPO MARTILLO  
HAMMER TYPES  
TYPE DE MARTEAU  
HAMMERTYP



RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS  
ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS  
ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX  
ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

### TRITURADORA AGRICOLA EXTRA DESPLAZABLE

modelo/model/modèle/modell T-ED-5

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Martillos Hammers / Marteaux Hammer	Correas V-belts / Courroies Gürtel	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
1800	2040	1110	20	4	70-90	550-1000	1"3/8 Z-6
2000	2240	1140	20	5	80-100	550-1000	1"3/8 Z-6
2200	2440	1170	24	5	90-110	550-1000	1"3/8 Z-6
2400	2640	1215	24	5	90-110	550-1000	1"3/8 Z-6



- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- CADENAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN INCLUIDAS
- TRANSMISIÓN INCLUIDA



- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMERS SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FRONT GUARD CHAINS INCLUDED
- TRANSMISSION INCLUDED




- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- CHÂÎNES AVANT DE PROTECTION INCLUSES
- TRANSMISSION INCLUSE




- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HAMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- SCHUTZKETTEN VORN
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE



Ø 80 mm.

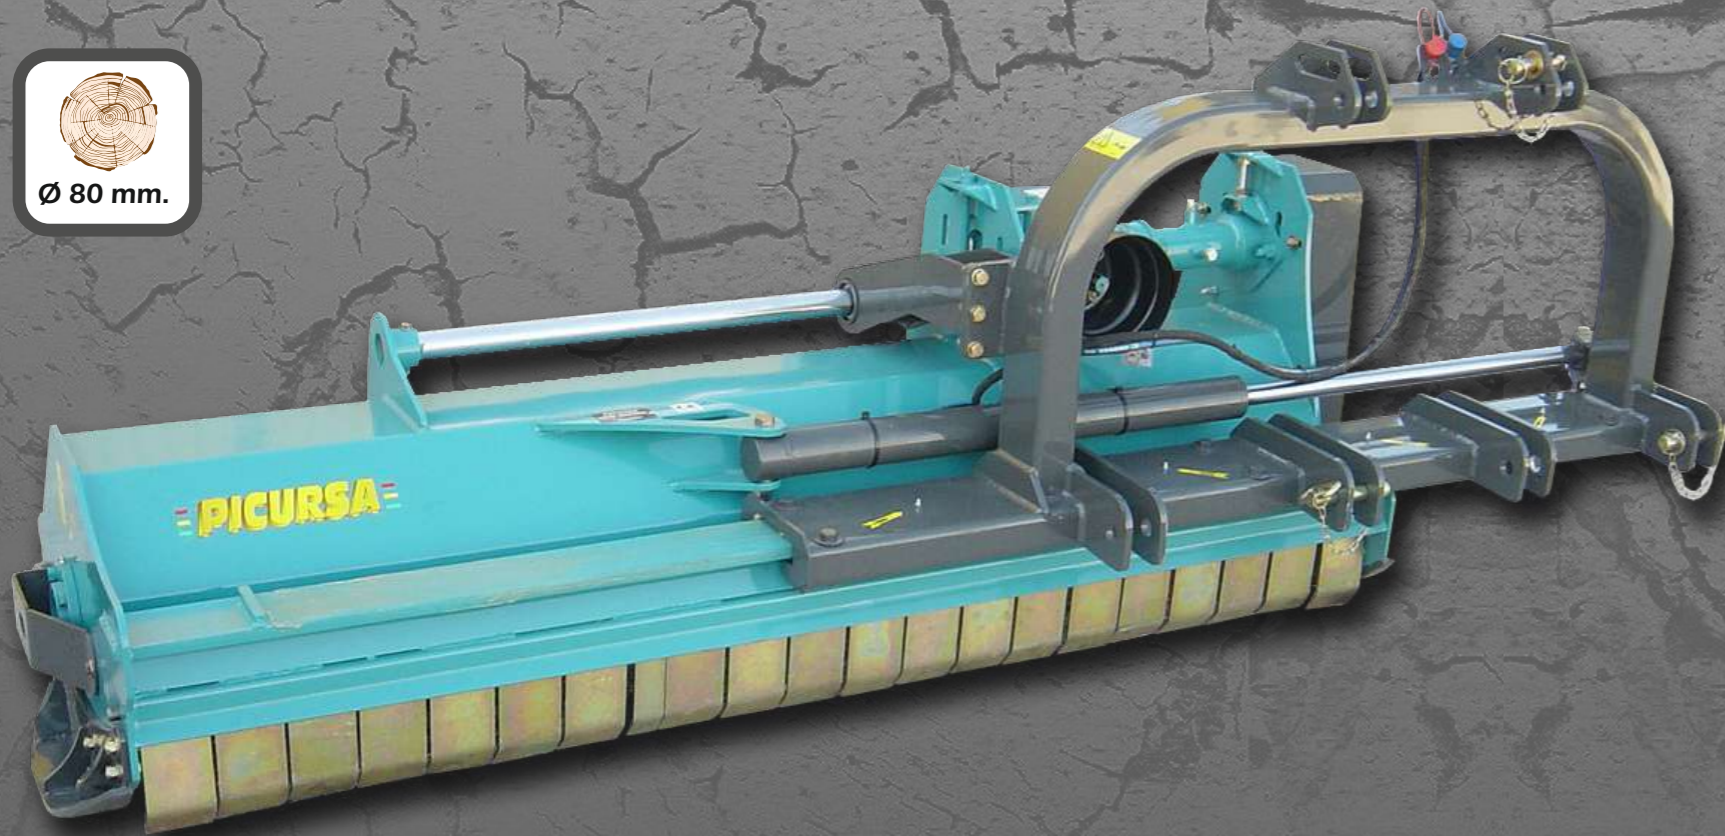

Ancho de trabajo Working width, Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
1800	2020	1570	1420	970
2000	2220	1770	1420	970
2200	2420	1970	1620	1170
2400	2620	2170	1820	1370

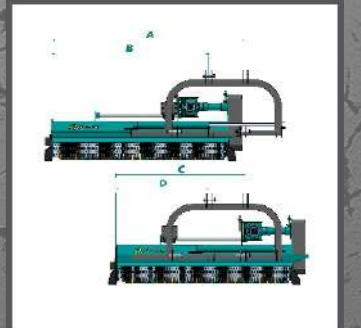

### ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR




ARCO TERCER PUNTO REVERSIBLE  
REVERSIBLE THIRD POINT ARCH  
ARC TROISIÈME POINT RÉVERSIBLE  
BOGEN DRITTER PUNKT REVERSIBEL



RASCADOR DEL RULO TRASERO  
REAR ROLLER SCRAPER  
RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE  
ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE  
GROUP WITH FREE WHEEL  
PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE  
PLUS FREIE RADGRUPPE



GOMAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN TRES LONAS  
FRONT BANDS TO PROTECT 3 TARPAULINS  
CAOUTCHOUC AVANT DE PROTECTION 3 BAVETTES  
SCHUTZGUMMIS VORN, 3-LAGIG



PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE  
PLUS FREEWHEEL TRANSMISSION  
PLUS TRANSMISSION À ROUE LIBRE  
GETRIEBE MIT FREIEM RAD



PLUS GRUPO REVERSIBLE  
PLUS GROUP REVERSIBLE  
PLUS GROUPE RÉVERSIBLE  
PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE

