

 La trituradora de sarmientos VINA PREPODA está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de sarmientos 10 cm. de diámetro que han sido pre-podados y no se pueden triturar con una trituradora de alimentadores. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

 The Vine preprune mulcher is specially designed to shred all kinds of vine shoots up to 10 cm in diameter removed from the vines during cane pruning and which cannot be shredded using a mulcher with a pick-up feeder. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hydraulic or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

 Le broyeur à sarment pré-élagué est spécialement conçu pour le broyage de tous types de sarments de 10 cm de diamètre ayant été pré-élagués et ne pouvant être broyés avec un broyeur classique. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

 Der Mulcher für WEINBAU-VORSCHNITT dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ranken bis 10 cm Durchmesser, die beim Vorschnitt entfernt werden und nicht mit einem Mulcher mit Zuführung zerkleinert werden können. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell herunterklappbare Klappe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.



TRITURADORAS DE VIÑA

VINE SHOOT MULCHERS / BROYEUR À SARMENTS / SCHLEGELMULCHER FÜR DEN WEINBAU

trituradoras



 **trituradoras**
picursa

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA


TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TrituradorasPicursa


Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




VIÑA PREPODA

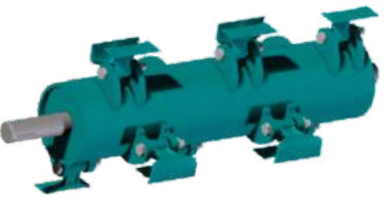


ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
 SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
 ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN HÄMMERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

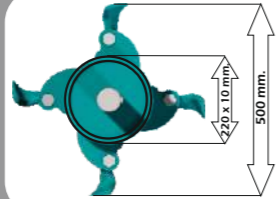

DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
 AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
 DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
 ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

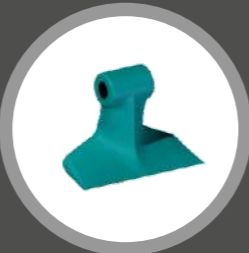

TIPO MARTILLO
 HAMMER TYPES
 TYPE DE MARTEAU
 HÄMMERTYP

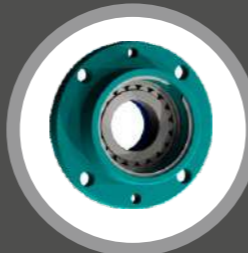

RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
 ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
 ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
 ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

TRITURADORA DE VIÑA PREPODA

TRITURADORA DE VIÑA PREPODA							
modelo/model/modèle/modell	TB						
Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	Correas	HP (indicativo)	R.P.M.	EJE
Working width / Largeur de travail	Total width / Largeur totale	Weight kg / Poids (kg.)	Hammers / Marteaux	V-belts / Courroies	HP (indicative) / Ch (indicatif)	R.P.M. / Tr/min	SHAFT / AXE
Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Gewicht Kg.	Hammer	Gürtel	PS (Richtwert)	U/min	ACHSE
1600	1780	710	16	3	50-70	540-1000	1"3/8 Z-6
1800	1980	790	16	3	60-80	540-1000	1"3/8 Z-6
2000	2180	880	20	4	70-90	540-1000	1"3/8 Z-6
2300	2480	970	24	4	70-100	540-1000	1"3/8 Z-6



- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN INCLUIDA



- TWIN CHASSIS
- STEEL IRON BEARINGS SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMER WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- TRANSMISSION INCLUDED





- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION INCLUSE



- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HÄMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE



Ø 100 mm.

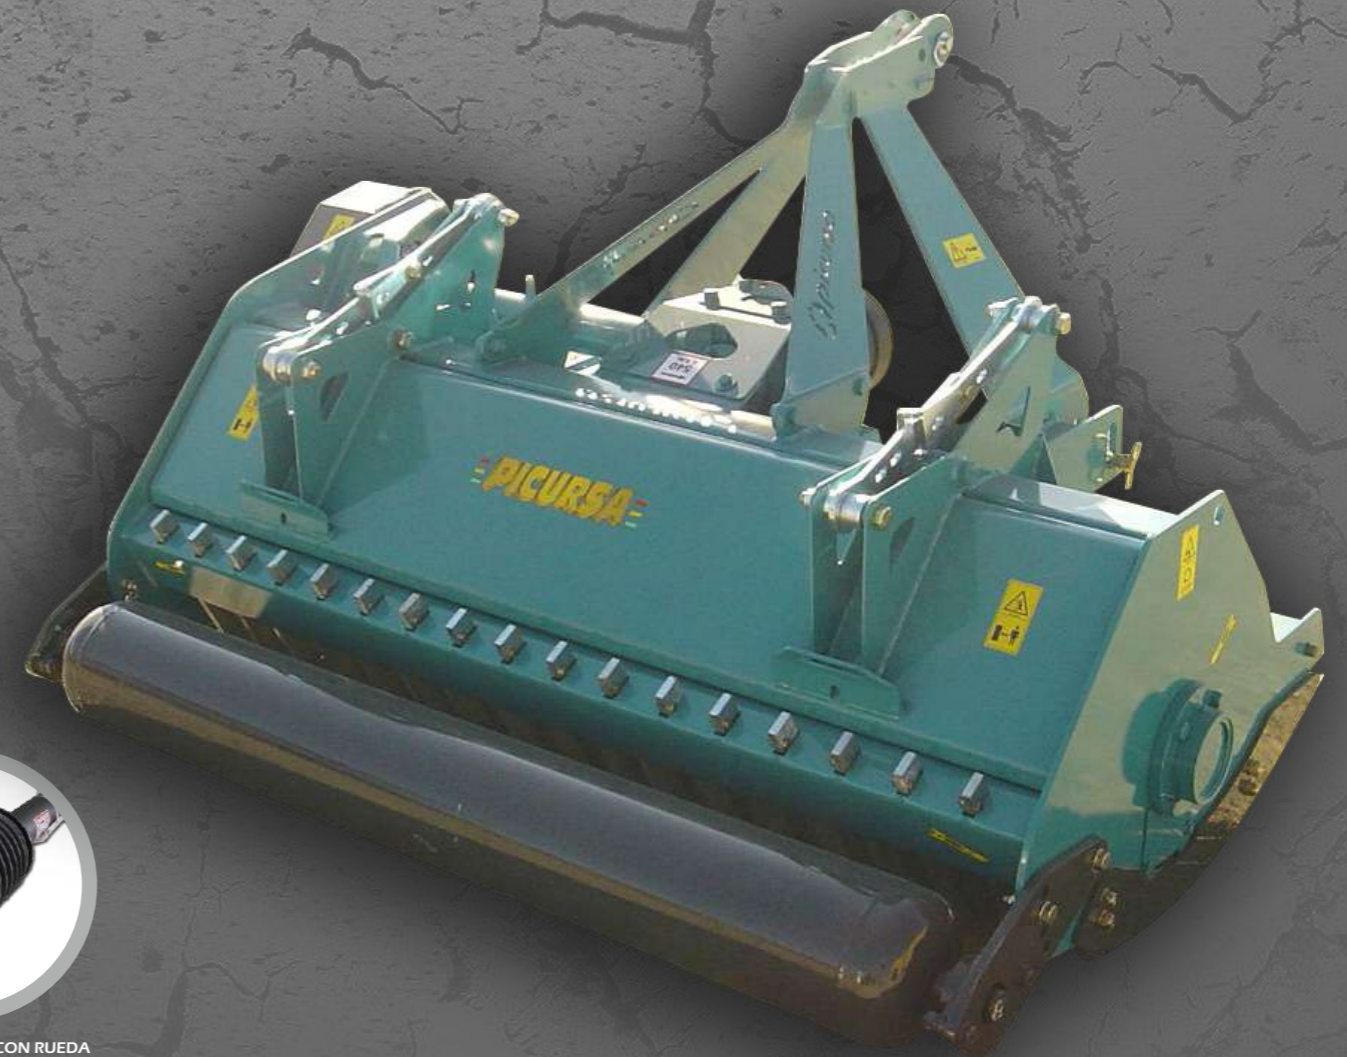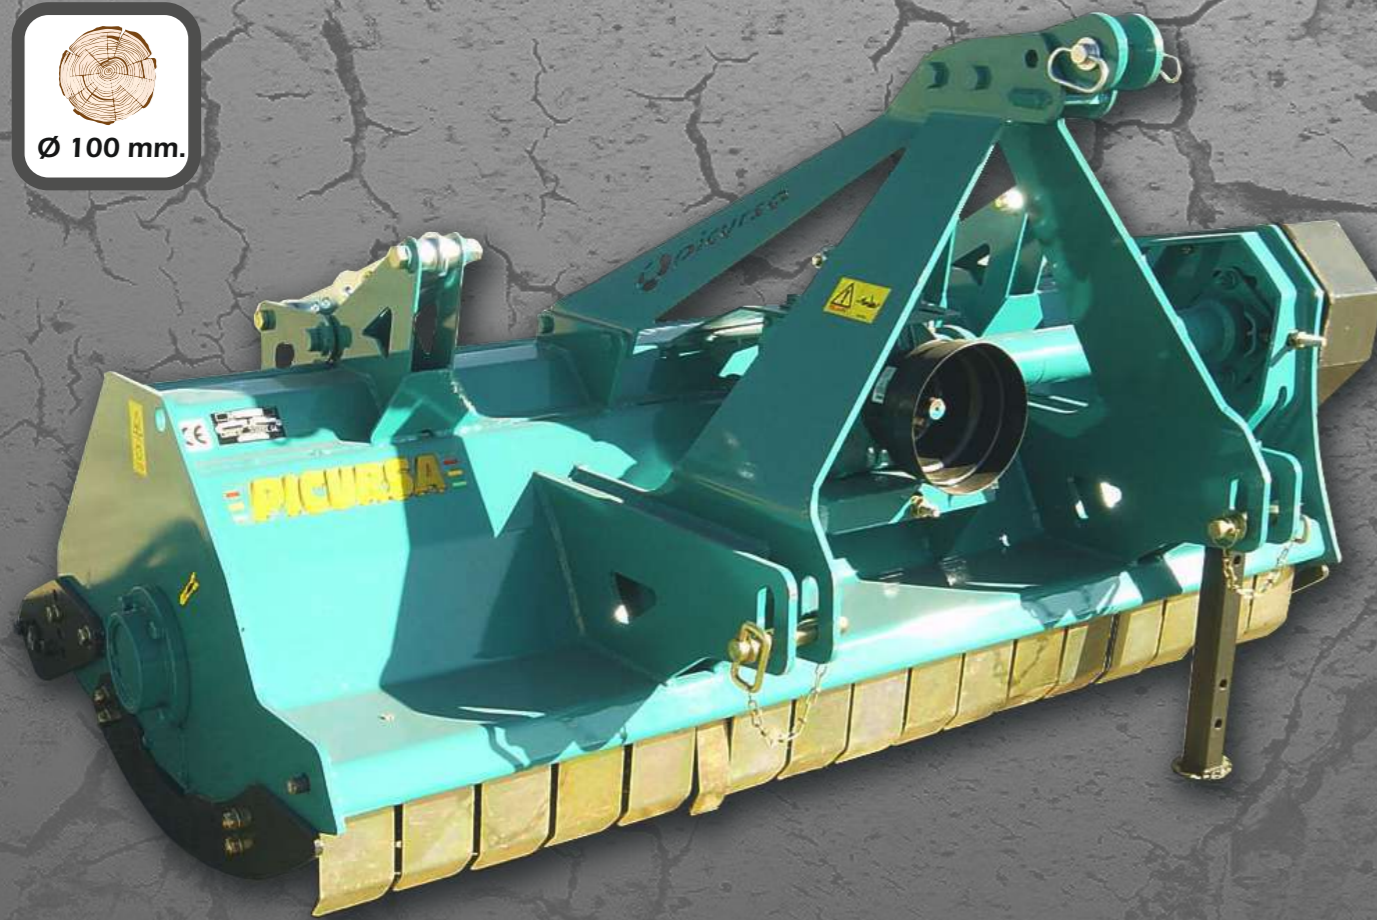

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



PISTONES HIDRÁULICOS PARA LA COMPUERTA
 HYDRAULIC PISTONS FOR THE HINGED HOOD
 VÉRINS HYDRAULIQUES POUR LE CAPOT
 HYDRAULIKKOLBEN FÜR KLAPPE



RASCADOR DEL RULO TRASERO
 REAR ROLLER SCRAPER
 RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
 ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
 PLUS GROUPE WITH FREE WHEEL
 PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
 PLUS FREIE RADGRUPPE



JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRES
 DUST GUARD SET FOR WIRES
 ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
 SATZ STAUBMANTEL FÜR DRÄHTE



PÚAS RETENEDORAS
 RETAINER SPIKES
 GRIFFES DE RETENUE
 HALTEZINKEN



PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
 FREE WHEEL TRANSMISSION
 TRANSMISSION À ROUE LIBRE
 GETRIEBE MIT FREIEM RAD