



Mini-Tiger

TRITURADORA MINI-TIGER

CARACTERÍSTICAS	T-MINITIGER-4-1452	T-MINITIGER-4-1620	T-MINITIGER-4-1788	T-MINITIGER-4-1955
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1452	1620	1788	1955
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1882	2050	2218	2385
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1200	1280	1370	1460
Cuchillas Blade / Marteaux Messern	48+6	54+6	60+6	66+6
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	70-100	80-110	90-120	100-130
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)




[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

PRUNING BRANCH CRUSHER
BROYEURS DE TOUS TYPES DE BRANCHES
ZERKLEINERUNG ALLER ARTEN VON ASTEN

**TRITURADORA
DE RAMAS DE PODA**



Ø 100 mm.




- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.




- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPE
- TYPE DE COUPEAU
- MESSERTYP

- ROTOR CUCHILLAS, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- BLADE ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUPEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- ROTOR MIT BEWEGLICHEN MESSERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

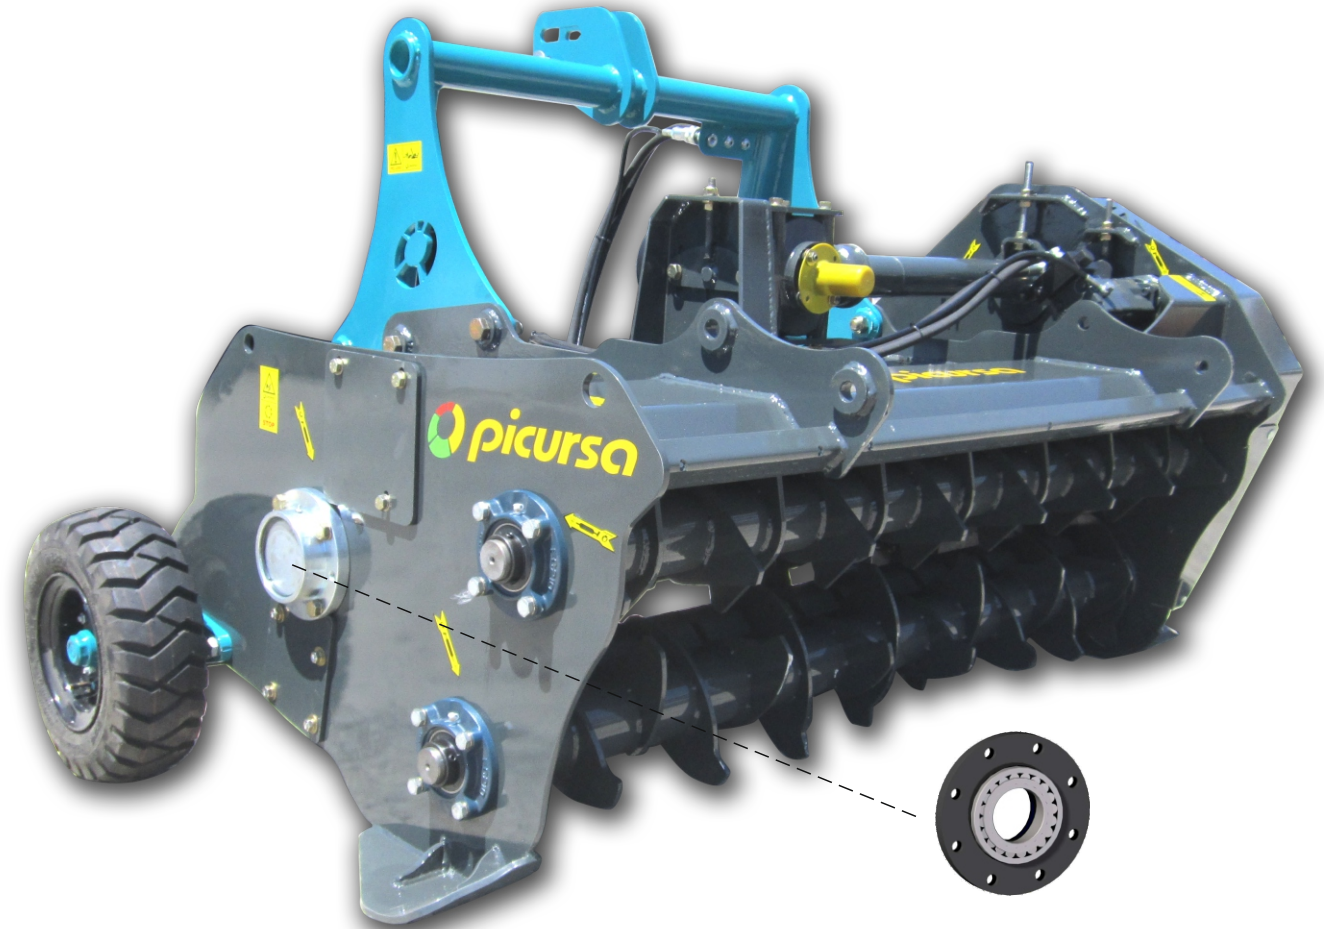

- RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

ACCESORIOS OPCIONALES - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- DOBLE TIRO MINI-TIGER
- DOBLE CUTTER MINI-TIGER
- DOUBLE ATTELAGE MINI-TIGER
- DOPPELZUGSYSTEM MINI-TIGER



- KIT CLAVO RECOGEDOR MINI-TIGER
- MINI-TIGER NAIL PICK-UP KIT
- KIT PIQUEUR DE CLOUS MINI-TIGER
- MINI-TIGER NAGELPICKER KIT



- RUEDAS MACIZAS
- SOLID WHEELS
- ROUES PLEINES
- SOLIDE RÄDER

ES

La trituradora ramas MINI-TIGER está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- ESTRUCTURA DEL ROTOR EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CHASIS EN MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- CUCHILLAS EN ACERO AL BORO TRATADAS GIRO 360°
- BARRONES PARA SUJECCIÓN CUCHILLAS
- FÁCIL INTERCAMBIO DE CUCHILLAS
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
- REGULADOR DE CAUDAL INCLUIDO

EN

The MINI-TIGER mulcher is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive. The mulcher is designed to operate in both forward and reverse drive, with a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hinged hood offers easy access to the hammers. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- ROTOR STRUCTURE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- STEEL IRON BEARINGS SHELLS
- BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- BORON STEEL BLADES WITH 360° ROTATION
- DIBBERS TO HOLD THE BLADES
- EASY BLADE SWITCH
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
- FLOW ADJUSTER INCLUDED.

FR

Le broyeur MINI-TIGER est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. Le broyeur est conçu pour broyer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches dans la cavité de broyage. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Porte pour faciliter l'accès aux coupeaux. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURE DU ROTOR EN MATÉRIAU ANTI-USURE
- CHÂSSIS MATEÉRIAU HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- COUPEAUX EN ACIER AU BORE TRAITÉES ROTATION 360°
- BROCHES FIXATION COUPEAUX
- COUPEAUX FACILES À REMPLACER
- TRANSMISSION ÀVEC ROUE LIBRE INCLUSE
- RÉGULATEUR DE DÉBIT INCLUSE

DE

Der Häcksler MINI-TIGER wurde speziell für das Häckseln jeder Art von Baumschnitt, insbesondere von Mandel-, Zitronen- und Olivenbäumen, entworfen. Der Häcksler kann sowohl im Vorwärtsgang als auch im Rückwärtsgang betrieben werden und verfügt über einen doppelten Pick-up Einlass, der den Transport der Äste zum Brechraum erleichtert. Geringe Kraftaufnahme. Rollen oder Räder zur Höhenverstellung. Ausklappbarer Schieber für einen mühelosen Zugriff auf das Hammerwerk. Stabile und robuste Bauweise. Einheitliches Häckselgut.

- ROTORSTRUKTUR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL
- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- MESSER AUS BEHANDELTEM BOHRHALTIGEM STAHL, 360° DREHBAR
- MESSER SCHIENEN
- EINFACHER MESSERAUSTAUSCH
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD
- DURCHFLUSSREGLER