

**JARDÍN
CESTO**



TRITURADORA DE JARDÍN

CARACTERÍSTICAS	TJ-11-URLC-1000	TJ-11-URLC-1300	TJ-11-URLC-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1300	1500	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1410	1610	1910
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	490	540	610
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	26	28	34
Correas V-belts / Courroies Gürtel	2	2	3
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	25-40	30-60	50-70
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



JARDÍN CESTO




FLAIL MOWERS FOR
PROFESSIONAL GARDENING
BROYEUR POUR ESPACES VERTS
FREISCHNEIDER FÜR TRAKTOREN

**TRITURADORAS
DE JARDINERÍA
PROFESINAL**




Ø 30 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 40 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 40 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 40 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 40 mm.



- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

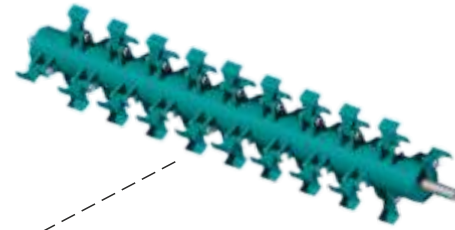

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP



- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN HIERRO FUNDIDO
- CAST IRON BEARING SHELLS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE
- LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN




ACCESORIOS OPCIONALES ■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC MOVEMENT
- DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1300	645	945
1500	845	1145
1800	1145	1445

ES

La trituradora de JARDÍN esta especialmente diseñada para la trituración de hierba, campos de golf, limpiezas de entornos urbanos, parques y jardines, tanto para particulares como profesionales. Es una trituradora adecuada para los tractores más pequeños de 20 a 70 cv. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- RODAMIENTOS DEL ROTOR OSCILANTES
- CORREAS TIPO SPB
- RULO TRASERO
- MARTILLOS CON CORTE FILO IDEAL HIERBA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN INCLUIDA
- GRUPO RUEDA LIBRE

EN

The Flail Mower for Professional Gardening is specially designed for shredding grass, whether on golf courses, urban green spaces, parks and gardens, and for branches of up to 2cm in diameter, and is for both private and professional use. This mower is suited to the smallest tractors, from 20 to 70 HP. Low power absorption. Roller for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- SWINGING ROTOR BEARINGS
- V-BELTS SPB TYPE.
- REAR ROLLER.
- HAMMERS WITH CUTTING EDGE IDEAL FOR GRASS
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL.
- TRANSMISSION INCLUDED.
- FREE WHEEL GROUP INCLUDED

FR

Le broyeur pour espaces verts est spécialement conçu pour le broyage d'herbe, de terrains de golf, le nettoyage des milieux urbains, des parcs et des jardins. Il peut être destiné aussi bien à un usage particulier que professionnel. Ce broyeur est adapté aux tracteurs peu puissants de 20 à 70 ch. Faible absorption de puissance. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- ROULEMENTS OSCILLANTS DU ROTOR
- COURROIES TYPE SBP
- ROULEAU ARRIÈRE
- MARTEAUX AVEC UN TRANCHANT D'HERBE IDÉAL
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION INCLUSE
- GROUPE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der Mulcher für den GARTEN dient insbesondere der Zerkleinerung von Gras, für Golfplätze, zur Säuberung von städtischen Räumen, Parks und Gärten, sowohl für Privatpersonen als auch Gewerbetreibende. Dieser Mulcher eignet sich für kleine Traktoren mit 20 bis 70 PS. . Niedrige Leistungsaufnahme. Walzer zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- SELBST EINSTELLENDE ROTORLAGER
- SBP-KEILRIEMEN
- HÖHENVERSTELLBARE WALZE
- HÄMMER MIT KURZER SCHNEIDE IDEAL FÜR GRAS
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE
- EINSCHLIESSLICH FREIE RADGRUPPE